


Komponenty / Materiály	W1	W2	W4	W5
Objímka	S355MC, žárově zinkováno	AISI 316 L nebo podobné		AISI 316 L nebo podobné
Šrouby	AISI 4135	AISI 4135		A4 - 80
Čepy	AISI 12L14, pozinkováno	AISI 12L14, pozinkováno		AISI 316 L nebo podobné
STRIP vložka (volitelná)	AISI 316 L nebo podobné / HDPE	AISI 316 L nebo podobné / HDPE		AISI 316 L nebo podobné / HDPE
Těsnící manžeta EPDM	Teplota: -20 °C až +100 °C Médium: voda (jakákoliv kvalita), odpadní voda, vzduch, pevné látky a chemikálie			
Těsnící manžeta NBR	Teplota: -20 °C až +80 °C Médium: voda, plyn, ropa, paliva a jiné uhlovodíkové sloučeniny			
Těsnící manžeta FPM/FKM (na požádání)	Teplota: -20 °C až +180 °C Médium: ozón, kyslík, kyseliny, plyn, ropa a paliva (pouze se STRIP vložkou)			

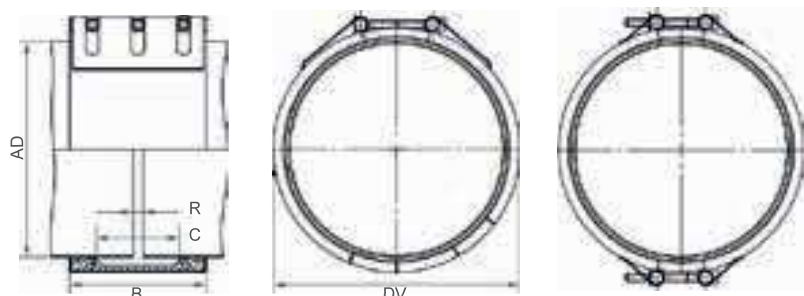

B = 210 až 218 mm
 DV = OD + 38 mm
 C = 127 mm
 R se STRIP vložkou = 60 mm
 R bez STRIP vložky = 15 mm

	W2 nebo W5
	W1, W2 nebo W5
	W1 nebo W5
	dostupné pouze W1

OD [mm]	Vnitřní průměr spojky [mm]	PN					
		2.5	6	10	16	20	25
219.1	216 - 222						
250.0	247 - 253						
267.0	264 - 270						
273.0	270 - 276						
304.0	301 - 307						
323.9	321 - 327						
355.6	352 - 358						
406.4	403 - 409						
457.2	454 - 460						
508.0	504 - 512						
558.8	555 - 562						
609.6	606 - 613						
711.2	707 - 715						
762.0	758 - 766						
812.8	809 - 817						
914.4	910 - 918						
1016.0	1012 - 1020						
1117.6	1113 - 1122						
1219.2	1215 - 1224						
1320.8	1316 - 1325						
1422.4	1418 - 1427						
1524.0	1519 - 1529						
1600.0	1595 - 1605						
1625.6	1621 - 1631						
1727.2	1722 - 1732						
1828.8	1824 - 1834						
1930.4	1925 - 1935						
2032.0	2027 - 2037						
2268.0	2263 - 2273						
2540.0	2535 - 2545						
2794.0	2789 - 2799						
3048.0	3043 - 3053						
3302.0	3296 - 3308						
3556.0	3548 - 3562						
3810.0	3804 - 3816						
4064.0	4058 - 4070						

DOTUPNÁ JE ŠKÁLA PRŮMĚRŮ OD 219,1 DO 4064,0 mm

Poznámky:

- Při montáži postupujte podle instrukcí
- PN = Provozní tlak s ohledem na zatížení při aplikaci
Zkušební tlak = PN x 1.5 (průmysl, vodovody, atd.)
- STRIP vložky jsou volitelné příslušenství (viz strana 87)
- Další těsnící manžety, tlakové a teplotní rozsahy jsou dostupné

Varianty:

PN	PN						1 dílec (drážka) [mm]	2-dílná objímka [mm]	3-dílná objímka [mm]
	2.5	6	10	16	20	25			
x							219.1-1219.2 (2-dílná objímka dostupná)	1219.2-3048.0	> 3048.0
	x						508.0-914.4 (2-dílná objímka dostupná)	219.1-508.0 914.4-3048.0	> 3048.0
		x					508.0 (2-dílná objímka dostupná)	219.1-3048.0	> 3048.0
			x	x	x			219.1-2540.0	

podle hodnoty tlaku, viz výše

Možnost přelepu a tiskových chyb. Technické detaily mohou být změněny.