


VERLADEGARNITUR NZO600SL

- **HOCHKAPAZITÄTS-SCHIFFSBELOADUNG**
- **DREHBARE SCHAUFEL (0–350°)
AM UNTEREN TEIL
DER VERLADEGARNITUR
ZUR OPTIMALEN
MATERIALVERTEILUNG**

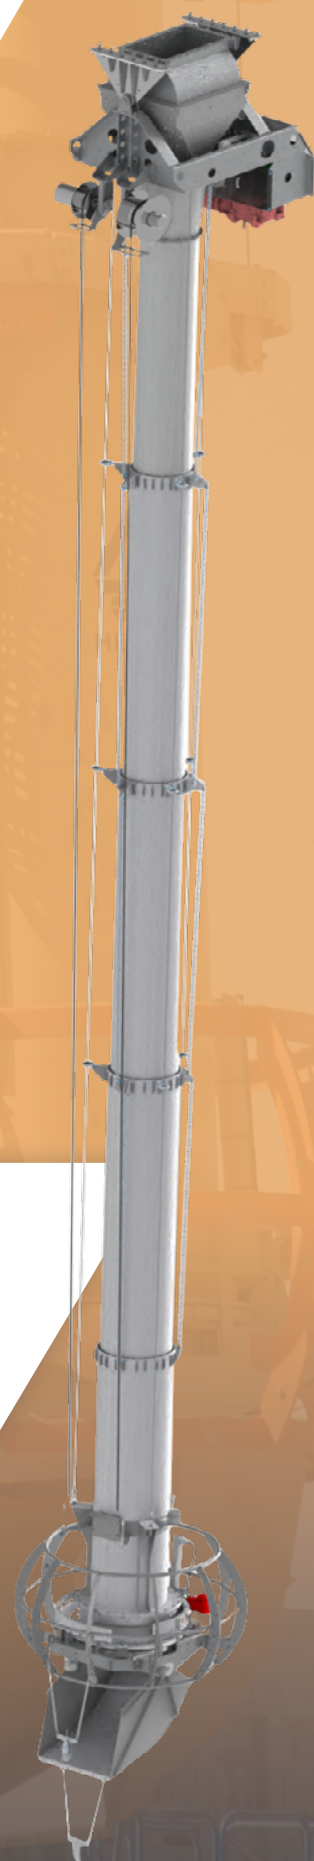

TYP NZO600SL

Die teleskopische Verladegarnitur **NZO600SL** mit spezieller drehbarer Schaufel ermöglicht die effiziente Hochkapazitäts-Schiffsbeladung mit trockenen Schüttgütern.

TECHNISCHE PARAMETER

- Max. Verladeleistung: **1.000 m³/h**
- Korngröße: **0–80 mm**
- Einlaufflansch: **DN600**
- Standard-Betriebstemperatur: **-20 °C / +80 °C**
- Getriebemotor: **5,5–9,2 kW**
- Materialführung bestehend aus teleskopischen Rohren

AUSFÜHRUNG

- Elektroseilwinde mit integrierten End- und Notendschaltern (obere und untere Arbeitsposition, obere und untere Notposition)
- Seilentspannungsschalter
- Füllstandsensoren - Betriebs- und Notüberfüllungssensoren
- Drehbare Schaufel (0–350°) am unteren Teil der Verladegarnitur zur Verteilung des Materials in die inneren Bereiche des Schiffes

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Elektrischer Steuerschaltschrank
- Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
- Pendelaufhängung der Verladegarnitur
- Schutzkäfig der Schaufel zur Vermeidung einer Kollision mit dem Schiff
- Schaufelneigung
- Ausführung mit erhöhtem Abrasionsschutz (PE-UHMW, HARDOX)

Lmin (min. Länge) (mm)	Lmax (max. Länge) (mm)	Hubweg (mm)
5 200	15 200	10 000
6 200	19 200	13 000
6 180	22 190	16 010

