

VERLADEGARNITUR NZU300E

- **STAUBFREIE VERLADUNG
IN GESCHLOSSENE
TRANSPORTMITTEL**
- **ANSCHLUSS AN EINE EXTERNE
ABSAUGUNG**



TYP NZU300E

Die teleskopische Verladegarnitur **NZU300E** mit Verschlusskegel und Füllstandsensoren gewährleistet eine zuverlässige und staubfreie Verladung trockener Schüttgüter in geschlossene Schüttguttransportmittel.

TECHNISCHE DATEN


- max. Verladeleistung: **250 m³/h**
- Korngröße: **0–40 mm**
- Einlaufflansch: **DN300**
- Absaugstutzen Ø 125 mm zum Anschluss an eine externe Absauganlage
- Standard-Betriebstemperatur: **-20 °C bis +80 °C**
- Getriebemotor: **0,55 kW**
- Materialführung bestehend aus innenliegenden konischen Schalen und einem äußeren Entstaubungsbalg

AUSFÜHRUNG

- Elektroseilwinde mit integrierten End- und Notendschaltern (obere und untere Arbeitsposition, obere und untere Notposition)
- Seilentspannungsschalter
- Füllstandsensoren – Drehflügelmelder / Vibrationssensor / kapazitiver Sensor
- Dichtkegel zur optimalen Abdichtung der Verladegarnitur am Einfüllstutzen des Silofahrzeugs
- Verschlusskegel zur Verhinderung des Austritts von Staubpartikeln in die Umgebung

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Elektrischer Schaltschrank
- Hängetaster / Fernbedienung
- Abklopfvibrator
- Absperrschieber (manuell, elektrisch oder pneumatisch betätigt)
- Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
- Erweiterter Betriebstemperaturbereich: **-40 °C bis +150 °C**

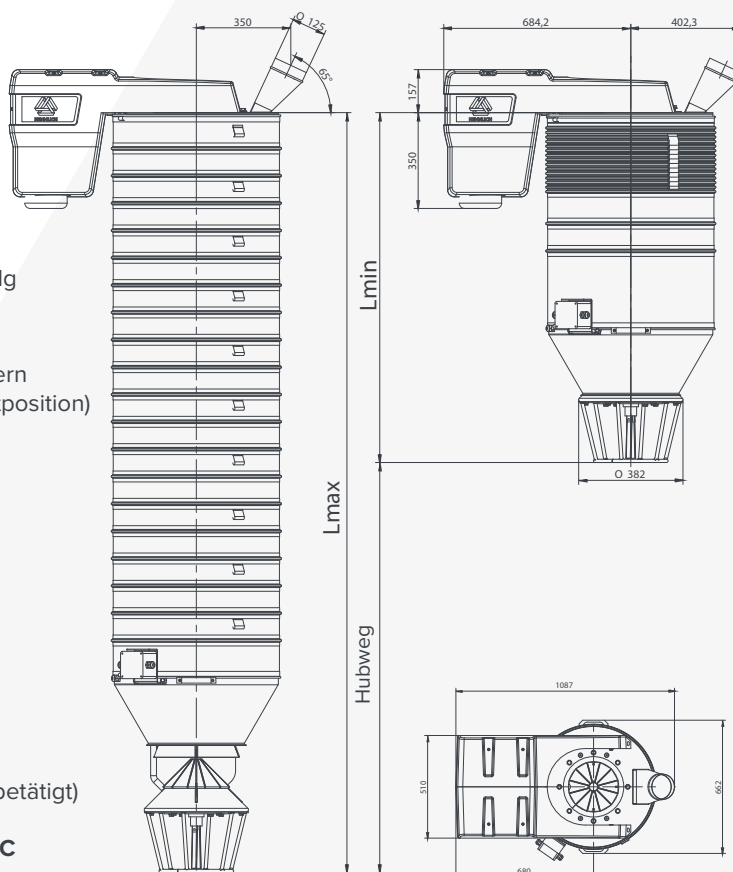

Lmin (min. länge) (mm)	Lmax (max. länge) (mm)	Hubweg (mm)	Gewicht (kg)
Mit Vibrationssensor			
1 280	2 780	1 500	139
1 480	3 980	2 500	163

Lmin (min. länge) (mm)	Lmax (max. länge) (mm)	Hubweg (mm)	Gewicht (kg)
Mit Drehflügelmelder / kapazitivem Sensor			
1 200	2 700	1 500	137
1 400	3 900	2 500	161

