


Popis:

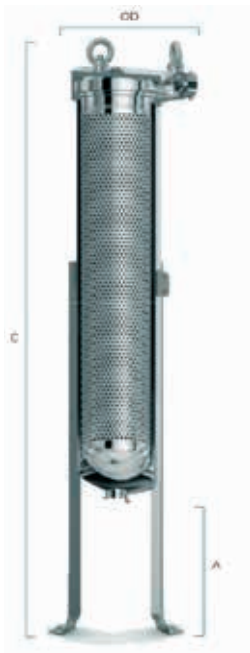
Filtrační těleso pro filtrační sáčky se speciálním litým designem víka, které předchází ztrátám filtrační kapaliny a vyznačuje se malými rozměry. Nerezové těleso je přizpůsobeno pro použití v potravinářství.

Vlastnosti

- Sanitární design a elektrolyticky leštěná povrchová úprava pro snadné čištění
- Kompatibilní se všemi komerčními filtračními sáčky
- Vyrobeno z nerezové oceli 316L pomocí semi-automatického systému svařování, který zvyšuje resistenci proti korozi.
- Dostupné ve všech typech připojení
- Vhodné pro použití v potravinářství (CE 1935/2004)
- Široká škála dostupných certifikátů (FDA, materiálové certifikáty, drsnost, atd.)

Technická data

Materiál konstrukce	316L / 1.4404
Pro počet sáčků	1
Velikost sáčků	2
Připojení	Clamp, ASME, DIN11851
Odvzdušnění	BSPP 1/2" se zátkou
Provozní tlak	0-10 bar
Provozní teplota	0-90°C
Vnitřní povrchová úprava	Elektrolyticky leštěné
Vnější povrchová úprava	Elektrolyticky leštěné: Ra<0,8µm
PED 2014/68/EU	Kapaliny, PED třída 2
Design Kód	EN 13445
Použité materiály pro těleso a těsnění	Všechny použité materiály jsou vhodné pro styk s potravinami dle EU 1935/2004 FDA


Specifikace a rozměry:

Připojení	Počet sáčků	Velikost	A (mm)	C (mm)	OD (mm)
DIN 11851 DN50	1	2	300 – 500	1257 - 1457	194
Clamp, ASME	1	2	300 – 500	1227 - 1427	194

Doplňky a náhradní díly:


Kulový ventil TC 1,5" + clamp



Manometr



Manometr s odvzdušněním



Výstupní potrubí s odkalením