


Galvanická elektrovedná lůžka



**Samoupínací lůžka KST
pro bubnové linky**



**Samoupínací lůžka KSS
pro závěsové linky**

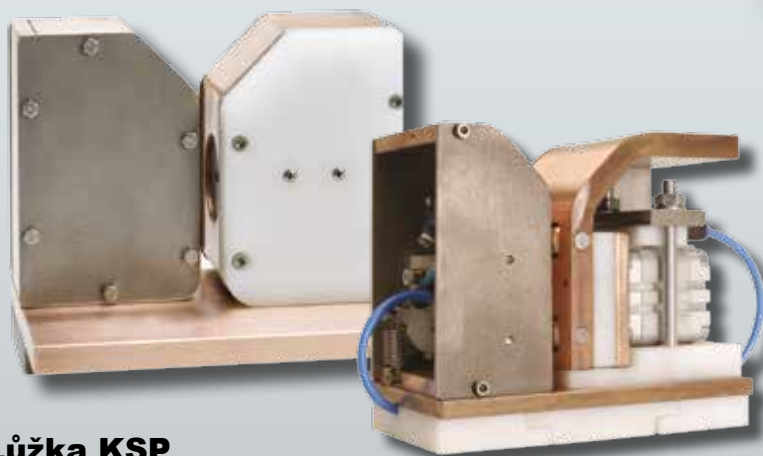


**Lůžka KSP
s pneumatickým přitlakem**

- vhodné pro galvanické vany s výtlačkem galvanizovaného zboží
- díky pneumatické dosaženo velkého přitlaku
- pomocí dilatační podložky se lůžko přizpůsobí nepřesnému usazení katody
- proudová zatížitelnost 1 000 až 12 000 A (standard)
- univerzálně použitelné pro všechny galvanické linky

- zatížitelnost standardně 500 až 12 000 A
- robustní, jednoduchá a odolná konstrukce => dlouhá životnost
- snadná údržba, možnost demontáže jednotlivých částí i z nainstalovaného lůžka
- zákaznická provedení a individuální úpravy po domluvě

**Inovativní způsob
řešení přenosu proudu
a usazení tyče
katodové / anodové**

DOPROVODNÝ SORTIMENT

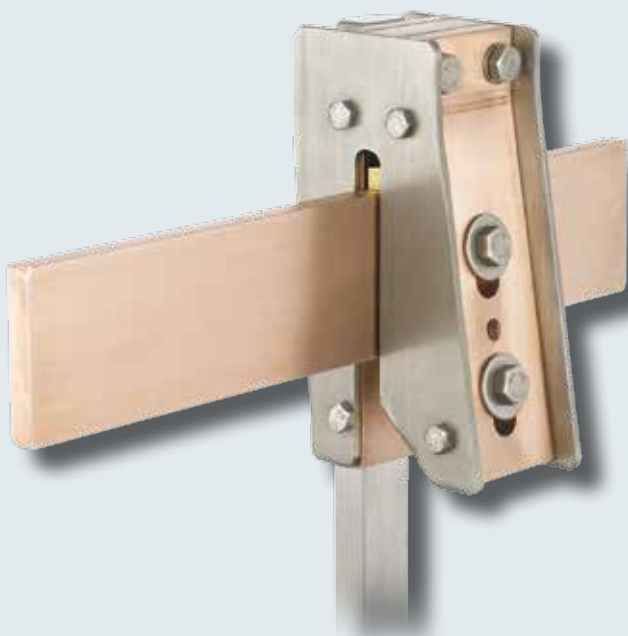

Závěsná lůžka KHKU / KHAL


- rychlé a pevné upevnění galvanizovaného zboží na katodovou tyč (rovněž i sejmutí)
- provedení z mědi nebo mosazi



Plastová podpěrná lůžka PEG / PEA

- pro místa, kde není potřeba přenosu elektrického proudu
- pro různé tvary a rozměry katodových / anodových tyčí

**Více informací na: www.hennlich.cz/meres
meres@hennlich.cz**

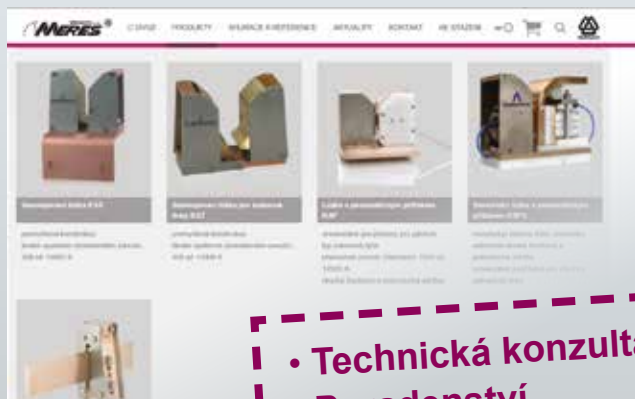

- Technická konzultace
- Poradenství
- Rychlá dodávka

Pro zaslání poptávky využijte náš **DOTAZNÍK PRO GALVANICKÁ LŮŽKA**
Ke stažení na našich webových stránkách
nebo na vyžádání



Galvanická lůžka

Dotazník

Kontaktní údaje:

Firma: _____

Kontaktní osoba: _____

Funkce: _____

Oddělení: _____

Ulice, číslo: _____

PSČ, město: _____

Telefon: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Údaje ke galvanickým lůžkům:

přenesený proud [A]: _____

šíře pásnice / průměr tyče: _____

základová deska: ☐ rovná ☐ zahnutá

provedení lůžka: ☐ pravé ☐ levé

otvory pro upevnění: ☐ ano ☐ ne

otvory pro el. připojení: ☐ ano ☐ ne

ochranný kryt: ☐ ano ☐ ne

podpěrná lůžka: _____

