



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD



HENNLICH s.r.o.

Pneumatický mazací lis

1162

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274




Pneumatický mazací lis 1162, obj.č. 32101



Ramenní popruh, obj. č. 33115

Graf výkonu

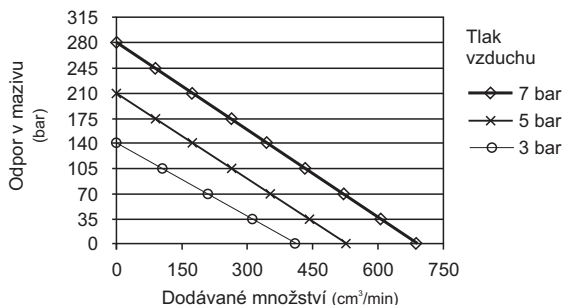

Pneumatický mazací lis 1162 je určen k domazávání ložisek a dalších mazaných míst přes mazací hlavice, případně k volnému nanášení maziva.

Tento mazací lis má kontinuální výdej maziva. Intenzitou stisknutí spouště je možné řídit dodávané množství.

Technické parametry

Max. pracovní tlak:	415 bar
Dodávané množství:	cca 300 cm³/min *)
Objem zásobníku:	450 cm³
Druh maziva:	tuk do třídy NLGI 2
Tlak vzduchu:	3 až 10 bar
Tlakový poměr:	40:1

*) v závislosti na konzistenci maziva, na odporu v mazaném místě a na tlaku vstupního vzduchu.


Pneumatický mazací lis 1162.....obj.č. 32101

Obsažené příslušenství:

Hadicový nástavec délky 760 mm, sklíčidlová mazací spojka, kombinovaný plnicí/odvzdušňovací ventil, polovina rychlospojky pro připojení tlakového vzduchu (odpovídající druhá polovina pro hadici má obj. č. 861101 a je k dispozici na přání). Připojení tlak. vzduchu je možno provést, po odstranění poloviny rychlospojky, také přímo - závit 1/4" NPT.

Plnění zásobníku

- a) kartušemi 400 g
- b) plnicím lisem přes plnicí přípoj
- c) nasátím z nádoby s mazivem

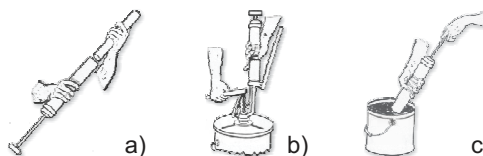

Příslušenství (na přání)

obj. č. 33115..... ramenní popruh

Pro připojení vzduchové hadice

obj. č. 861101..... polovina rychlospojky 1/4"(f)

Další příslušenství, jako jsou mazací nástavce, mazací spojky atd. naleznete v infu "Mazací lisy a přístroje".

