Komponenty rozvodů maziva
Trubky a hadice KF 300

Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

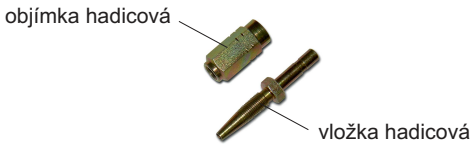

Ocelová trubka - chromátovaná nebo pozinkovaná

Trubka ocelová d 04x0,75 chromátovaná.....411201
Trubka ocelová d 06x1,0 chromátovaná.....411202
Trubka ocelová d 08x1,0 chromátovaná.....411203
Trubka ocelová d 10x1,5 chromátovaná.....411204
Trubka ocelová d 12x1,5 pozinkovaná.....411205
Trubka ocelová d 15x1,5 pozinkovaná.....411206
Trubka ocelová d 16x2,0 pozinkovaná.....411207
Trubka ocelová d 20x2,0 pozinkovaná.....411208

Na přání jsou k dispozici také "černé" a nerez provedení.

Měděná trubka

Trubka měděná d 04x1,0Cu.....412101
Trubka měděná d 06x1,0Cu.....412102
Trubka měděná d 08x1,0Cu.....412103
Trubka měděná d 10x1,5Cu.....412104
Trubka měděná d 12x1,5Cu.....412105
Trubka měděná d 15x1,5Cu.....412106

Plastová tlaková trubka PA12HL

Min. tlak porušení při 20°C:	210 bar
Rozsah pracovních teplot:	-40°C až +70°C
Min. poloměr ohybu:	50 mm

Plastová tlaková trubka PA12HL neplněná tukem (černá)

Plast. tlak. trubka PA12HL ∅4x1 mm.....413301
Plast. tlak. trubka PA12HL ∅6x1,5 mm.....413313

Plastová tlaková trubka PA12HL plněná tukem (černá)

Plast. tlak. trubka PA12HL ∅4x1 mm, plněná.....413401
Plast. tlak. trubka PA12HL ∅6x1,5 mm, plněná.....413412

Pro plastovou trubku PA12HL je možné použít šroubení se zářezným prstýnkem i šroubení nástrčkové.

Vysokotlaká plastová hadice KF 300

Min. tlak porušení při 20°C:	800 bar
Rozsah pracovních teplot:	-30°C až +80°C
Min. poloměr ohybu:	35 mm

Vysokotlaká plastová hadice KF 300 neplněná tukem

Hadice KF300-8,6x2,3.....421105
Hadice KF300-11,3x2,5.....421107

Vysokotlaká plastová hadice KF 300 plněná tukem

Hadice KF300-8,6x2,3 plněná.....421106
Hadice KF300-11,3x2,5 plněná.....421108

Koncovky pro hadici KF 300 8,6x2,3

Objímka hadicová KF300/4.....422111
Vložka hadicová KF300/4, D4 - 20.....422121
Vložka hadicová KF300/4, D6 - 20, s drážkou.....422123
Vložka hadicová KF300/4, D8 - 30.....422126
Vložka hadicová KF300/4, D6 - 24/15, 45°, s drážkou.....422132
Vložka hadicová KF300/4, D6 - 28/37, 90°, s drážkou.....422143

Koncovky pro hadici KF 300 11,3x2,5

Objímka hadicová KF300/6.....422113
Vložka hadicová KF300/6, D6 - 20, s drážkou.....422128
Vložka hadicová KF300/6, D8 - 20.....422129
Vložka hadicová KF300/6, D6 - 22/45, 90°.....422146

Šroubení se zářezným prstýnkem je možné použít pro všechny typy koncovek, nástrčkové šroubení pouze pro koncovky s drážkou. Koncovky jsou na přání k dispozici také v nerez provedení.

CZ - 412 01 Litoměřice
Českolipská 9
IČO 14869446
DIČ CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111
Fax: +420 416 711 999
e-mail: cematech@hennlich.cz
http://www.hennlich.cz/cematech

Kancelář:
CZ - 591 01 Žďár nad Sázavou
Dolní 183/30
Tel./fax: +420 566 630 524

UniCredit Bank Czech Republic a.s.
č. ú. 671 777 8001/2700 CZK
IBAN CZ5727000000006717778001
SWIFT BACXCZPP