


STŘEŠNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE DEK20

CHLADICÍ VÝKON


2050 W



Výkon

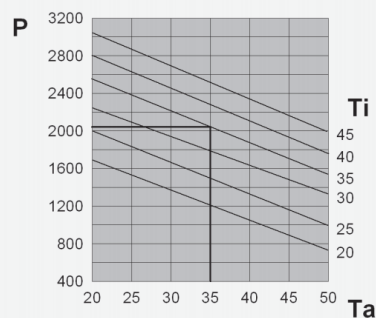

Rozměry

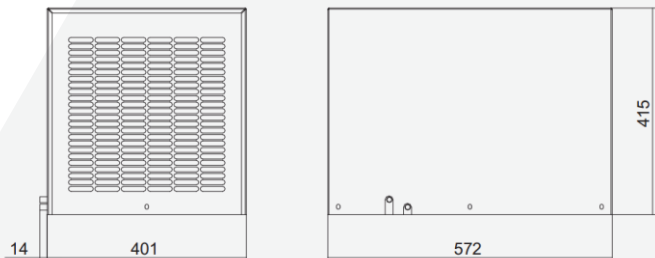

		DEK20BT0B	DEK20CT0B	DEK20LT0B	DEK20NTUB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	2050	2050	2050	2050
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	1560	1560	1560	1560
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 50/60	400 3 ~ 50/60	460 3 ~ 60
Šířka	mm	401	401	401	401
Výška	mm	415	415	415	415
Hloubka	mm	572	572	572	572
Proudový odběr	A	6	13,5	1,9	2,1
Rozběhový proud	A	24	48	10	10
Velikost jističe	A	10	20	4	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	1190	1220	990	1060
Příkon EN14511 – A35A50	W	1300	1320	1190	1290
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	1050	1050	1050	1050
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55*	20-50	20-50	20-50
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65
Hmotnost	kg	50	56	52	52
Certifikace	-	CE	CE	CE	CE 

*50 °C při 60 Hz