



NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE FLY15

CHLADICÍ VÝKON

1500 W

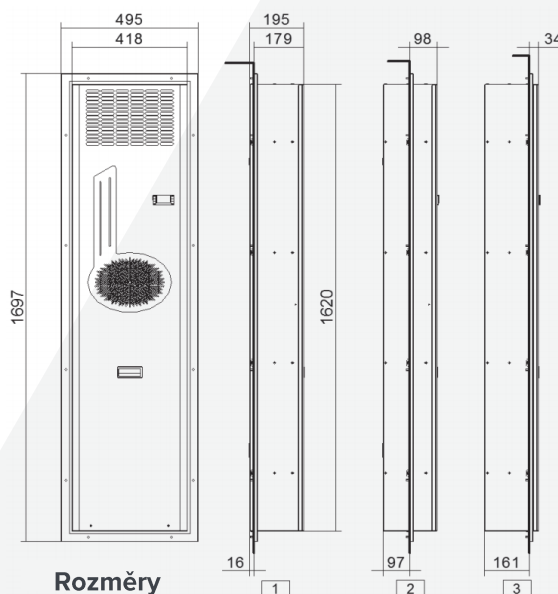

Výkon

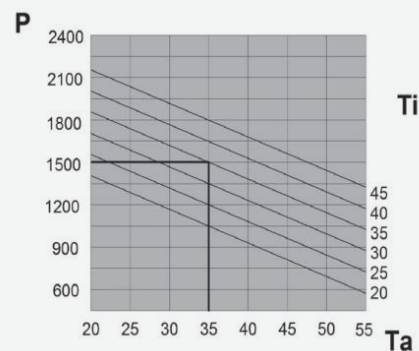

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		FLY15BT0B	FLY15BTUB	FLY15KT0B	FLY15KTUB
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	1500	1500	1500	1500
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	1150	1150	1150	1150
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	400/460 2 ~ 50/60	400/460 2 ~ 50/60
Šířka	mm	495	495	495	495
Výška	mm	1697	1697	1697	1697
Hloubka	mm	195	195	195	195
Proudový odběr	A	6,3	6,3	3,5	3,5
Rozběhový proud	A	24	24	10,5	10,5
Velikost jističe	A	10	10	6	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	1020	1020	1020	1020
Příkon EN14511 – A35A50	W	1290	1290	1290	1290
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	860	860	860	860
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	IP55	IP55
Hlučnost	dB (A)	66	66	66	66
Hmotnost	kg	59	59	61	61
Certifikace	-	CE	CE cULus	CE	CE cULus