


Rozměry

### Výkon

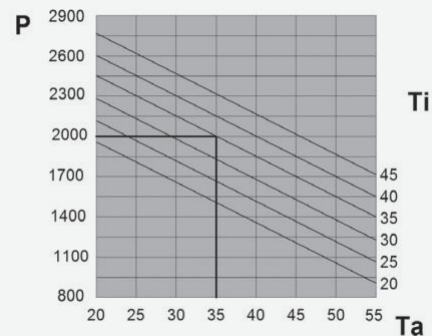

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

|                                      |                   | FLY20BT0B     | FLY20BTUB            | FLY20HT0B                | FLY20HTUB                |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Chladicí výkon EN14511 – A35A35      | W                 | 2000          | 2000                 | 2000                     | 2000                     |
| Chladicí výkon EN14511 – A35A50      | W                 | 1550          | 1550                 | 1550                     | 1550                     |
| Napájení                             | V ~ Hz            | 230 1 ~ 50/60 | 230 1 ~ 50/60        | 400 3 ~ 50/460<br>3 ~ 60 | 400 3 ~<br>50/460 3 ~ 60 |
| Šířka                                | mm                | 495           | 495                  | 495                      | 495                      |
| Výška                                | mm                | 1697          | 1697                 | 1697                     | 1697                     |
| Hloubka                              | mm                | 195           | 195                  | 195                      | 195                      |
| Proudový odběr                       | A                 | 6,5           | 6,5                  | 3                        | 3                        |
| Rozběhový proud                      | A                 | 27            | 27                   | 10                       | 10                       |
| Velikost jističe                     | A                 | 11            | 11                   | 6                        | 6                        |
| Příkon EN14511 – A35A35              | W                 | 1290          | 1290                 | 1410                     | 1410                     |
| Příkon EN14511 – A35A50              | W                 | 1520          | 1520                 | 1620                     | 1620                     |
| Elektrické připojení                 | -                 | 4-pin plug    | 4-pin plug           | 4-pin plug               | 4-pin plug               |
| Ventilátor uvnitř skříně             | m <sup>3</sup> /h | 860           | 860                  | 860                      | 860                      |
| Nastavitelná teplota uvnitř skříně   | °C                | 20-50         | 20-50                | 20-50                    | 20-50                    |
| Rozmezí teplot v okolí               | °C                | 20-55         | 20-55                | 20-55                    | 20-55                    |
| Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529 | -                 | IP55          | IP55                 | IP55                     | IP55                     |
| Hlučnost                             | dB (A)            | 67            | 67                   | 67                       | 67                       |
| Hmotnost                             | kg                | 67            | 67                   | 69                       | 69                       |
| Certifikace                          | -                 | CE            | CE cRU <sub>US</sub> | CE                       | CE cRU <sub>US</sub>     |