


NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX12

CHLADICÍ VÝKON


1250 W



Rozměry

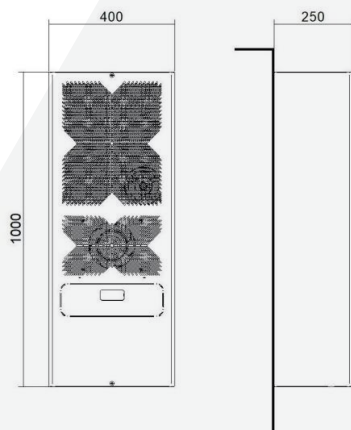

Výkon

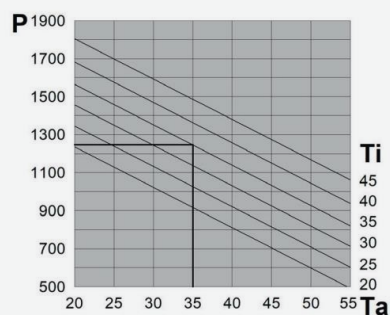

- P = Chladicí výkon (W)
- T_a = Teplota okolí ($^{\circ}\text{C}$)
- T_i = Teplota uvnitř skříně ($^{\circ}\text{C}$)

		NOX12B0E1C	NOX12K0E1C	NOX12B0E1U	NOX12C0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	1250	1250	1250	1250
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	930	930	930	930
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 2~50/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60
Šířka	mm	400	400	400	400
Výška	mm	1000	1000	1000	1000
Hloubka	mm	250	250	250	250
Proudový odběr	A	3,2	1,8	3,2	6,1
Rozběhový proud	A	17,1	9,8	17,1	28
Velikost jističe	A	6	4	6	10
Příkon EN14511 – A35A35	W	590	590	590	620
Příkon EN14511 – A35A50	W	680	680	680	760
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	540	540	540	540
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	$^{\circ}\text{C}$	20-45	20-45	20-45	20-45
Regulace teploty		Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35 $^{\circ}\text{C}$, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu			
Rozmezí teplot v okolí		-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Třída krytí uvnitř rozvaděče	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65
Hmotnost	kg	39	41	39	39
Certifikace	-	CE CB	CE CB	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA