
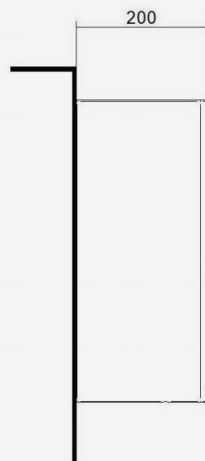



NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE NXT04

CHLADICÍ VÝKON

380 W

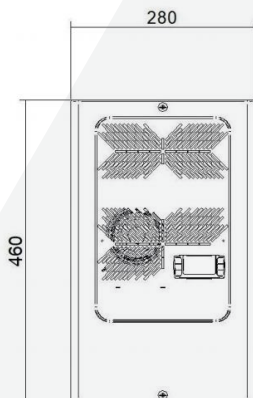

Výkon

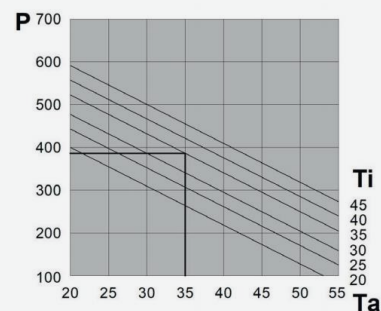

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

Rozměry

		NXT04B0T1C	NXT04K0T1C	NXT04B0T1U	NXT04C0T1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	380	380	380	380
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	240	240	240	240
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 ~ 2 50/60	230 1 ~ 50/60	115 - 1 ~ 60
Šířka	mm	280	280	280	280
Výška	mm	460	460	460	460
Hloubka	mm	200	200+55*	200	200
Proudový odběr	A	1,5	0,9	1,5	3,4
Rozběhový proud	A	8,6	5	8,6	22,6
Velikost jističe	A	4	2	4	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	240	240	240	240
Příkon EN14511 – A35A50	W	277	277	277	277
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	165	165	165	165
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-54
Regulace teploty	-	Termostat TX050 z výroby nastaven na 35°C			
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12
Hlučnost	dB (A)	60	60	60	60
Hmotnost	kg	17	20	17	17
Certifikace	-	CE UK CA	CE UK CA	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA

* Polozapuštěná verze na poptání