


NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE NXT08


CHLADICÍ VÝKON

880 W

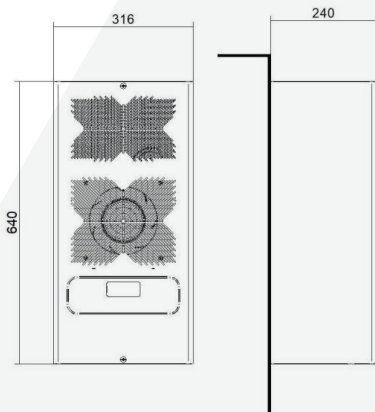

Rozměry

Výkon



- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		NXT08B0E1C	NXT08K0E1C	NXT08B0E1U	NXT08C0E1U	NXT08V0E1C
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	880	880	880	880	880
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	705	705	705	705	705
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 ~ 2 50/60	230 1 ~ 50/60	115 - 1 ~ 60	48VDC
Šířka	mm	316	316	316	316	316
Výška	mm	640	640	640	640	640
Hloubka	mm	240	240	240	240	240
Proudový odběr	A	2,4	1,4	2,4	4,2	6
Rozběhový proud	A	12,9	7,4	12,9	22,2	-
Velikost jističe	A	6	4	6	8	10
Příkon EN14511 – A35A35	W	450	450	450	430	350
Příkon EN14511 – A35A50	W	520	520	520	540	420
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	325	325	325	325	325
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-54	20-45
Regulace teploty	-	Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C				
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	IP55
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65	65
Hmotnost	kg	25	27	25	25	25
Certifikace	-	CE UK	CE UK	CE UK	CE UK	CE UK

* Polozapuštěná verze na poptání