
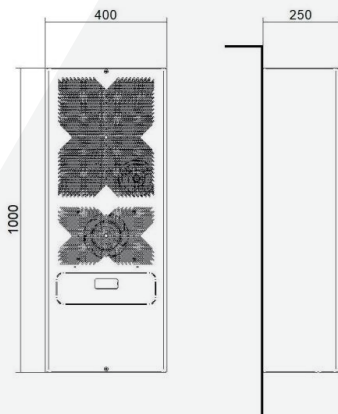


NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE NXT20


CHLADICÍ VÝKON

2000 W

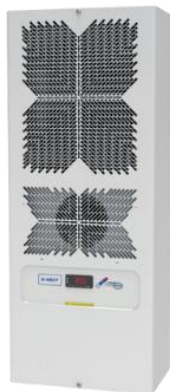

Rozměry

Výkon

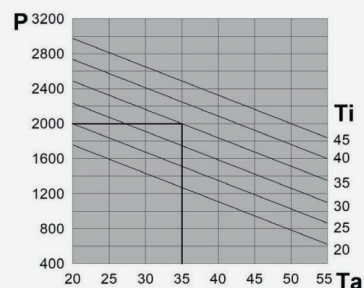

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		NXT20B0E1C	NXT20K0E1C	NXT20B0E1U	NXT20C0E1U	NXT20H0E1U	NXT20V0E1C
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 ~ 2 50/60	230 1 ~ 50/60	115 - 1 ~ 60	400/3/50 460/3/60	48VDC
Šířka	mm	400	400	400	400	400	400
Výška	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Hloubka	mm	250	250	250	250	250	250
Proudový odběr	A	4,8	1,6	4,8	9,6	1,6	21
Rozběhový proud	A	21,8	12	21,8	56,8	12	-
Velikost jističe	A	10	4	10	16	4	26
Příkon EN14511 – A35A35	W	990	870	990	990	870	890
Příkon EN14511 – A35A50	W	1130	1050	1130	1130	1050	1030
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	885	885	885	885	885	885
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-54	20-45	20-45
Regulace teploty	-	Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C					
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12	IP55
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65	65	65
Hmotnost	kg	42	44	42	42	44	42
Certifikace	-	CE UK ENEC	CE UK ENEC	UL LISTED CE UK ENEC	UL LISTED CE UK ENEC	UL LISTED CE UK ENEC	CE UK ENEC

* Polozapuštěná verze na poptání