


TOPNÝ KABEL IS-SP-H



HENNLICH

MERES

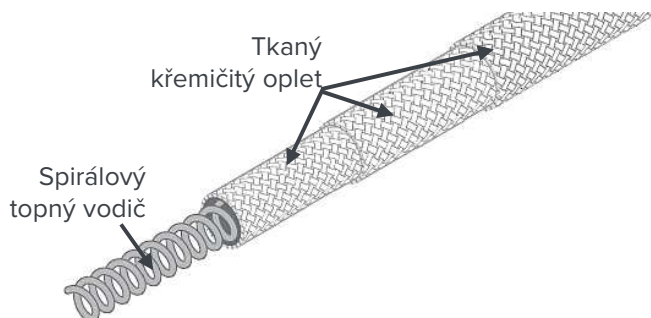

TOPNÝ KABEL SE SKELNÝM OPLETEM IS-SP-H

- Topné šňůry IS-SP-H jsou velice flexibilní, zakončené topné kabely, skládající se ze spirálového topného vodiče izolovaného několika vrstvami skelného opletu. Topná šňůra IS-SP-H je výkonnější variantou tohoto kabelu určená pro vyšší teploty.
- Teplota topného kabelu je závislá na výkonu a aplikaci. Ujistěte se, že teplota topného kabelu nepřekračuje maximální teplotní odolnost. Díky malým rozměrům a veliké flexibilitě jsou tyto topné kabely často používány pro ohřev nebo kompenzaci teplotních ztrát na malých potrubích, skleněných potrubích, ventilech a přírubách nejčastěji v laboratorním prostředí.
- Tyto topné kabely nejsou chráněny proti vlhkosti, a proto musejí být používány v suchém prostředí.
- **Kabely IS-SP-H jsou na poptání.**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Klasifikace prostředí	prostředí bez nebezpečí výbuchu
Stupeň krytí	IP20
Třída ochrany	I nebo II v závislosti na připojení
Maximální teplotní odolnost	900 °C – při vypnutém napájení
Vnější průměr	max. 6 mm
Materiál izolace	PTFE
Materiál vnější ochrany	křemičitý oplet
Připojení	na každém konci zakončeno 1,5 m dlouhým studeným vodičem
Průřez studeného vodiče	1,5 mm ²
Teplotní odolnost studených konců	450 °C
Napájení	230 V AC (50-60 Hz)
Výkon na metr	450 W/m v závislosti na aplikaci
Minimální poloměr ohybu	5 mm
Minimální rozestup	5 mm