


PARALELNÍ TOPNÝ KABEL FG 200



HENNLICH

MERES

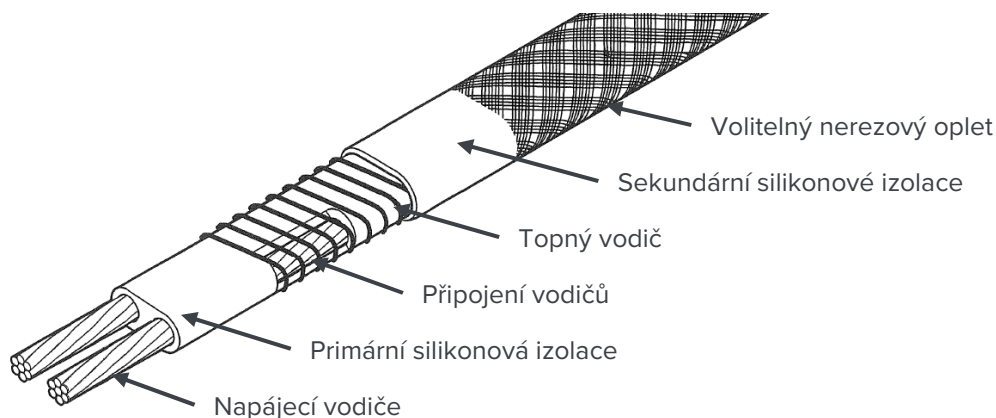

TOPNÝ KABEL S KONSTANTNÍM VÝKONEM FG 200

- Topný kabel FG200 je neukončený, paralelní středně výkonný topný kabel s konstantním výkonem, který může být krácen v kterékoliv délce.
- FG200 je opatřen vnější vrstvou z vysokoteplotního silikonového kaučuku, která zajišťuje mimořádnou pružnost a široké možnosti použití v prostředích, která nejsou chemicky agresivní.
- Kabel má dva vodiče s extrudovanou vysoce kvalitní, vysokoteplotní silikonovou gumovou primární izolací.
- Topný prvek je v zóně připojen k vodičům a je opatřen dalším vrstvením sekundární izolace z vysokoteplotního silikonového kaučuku. K dispozici je volitelně i opláštění z nerezové oceli.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr (bez opletu)	6,5 x 4,5 mm
Rozměr (s opletem)	6,8 x 4,8 mm
Klasifikace prostředí	BNV
Napájení	230 nebo 110 V AC
Maximální teplotní odolnost (bez napájení)	200 °C
Maximální pracovní teplota (pod napětím)	180 °C
Minimální montážní teplota	-50 °C
Minimální poloměr ohybu	25 mm
Minimální rozestup mezi závitů	20 mm
Barva	transparentní (bílá)
Délka topné části / studeného konce	0,5 m

PŘEHLED NABÍZENÝCH VARIANT

Katalogové číslo	230 V		110 V	
	Výkon	Max. délka	Výkon	Max. délka
FG200-20	20 W/m	81 m	20 W/m	39 m
FG200-30	30 W/m	54 m	30 W/m	26 m
FG200-40	40 W/m	41 m	40 W/m	20 m