


# NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ EMO60

CHLADICÍ VÝKON


5800 - 6050 W



Rozměry

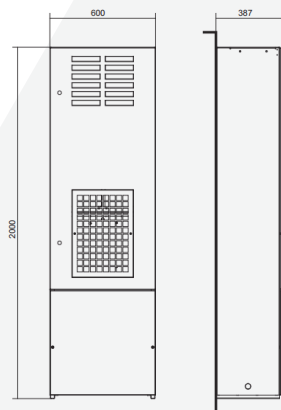

Výkon

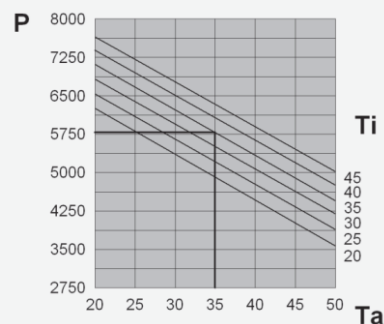

|                                    |        | EMO60MMEB                           | EMO60NMEB       |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| Chladicí výkon EN14511 – A35A35    | W      | 5800                                | 6050            |
| Chladicí výkon EN14511 – A35A50    | W      | 4350                                | 4530            |
| Napájení                           | V ~ Hz | 400 3 ~ 50                          | 400/460 2~50/60 |
| Šířka                              | mm     | 600                                 | 600             |
| Výška                              | mm     | 2000                                | 2000            |
| Hloubka                            | mm     | 387                                 | 387             |
| Proudový odběr                     | A      | 5,9                                 | 6,8             |
| Rozběhový proud                    | A      | 21,7                                | 23,5            |
| Velikost jističe                   | A      | 8                                   | 8               |
| Příkon EN14511 – A35A35            | W      | 2340                                | 2920            |
| Příkon EN14511 – A35A50            | W      | 3880                                | 4520            |
| Elektrické připojení               | -      | Kabel L = 3 m                       | Kabel L = 3 m   |
| Chladivo R407C                     | kg     | 1,8                                 | 1,8             |
| Ventilátor uvnitř skříně           | m³/h   | 1450                                | 1450            |
| Nastavitelná teplota uvnitř skříně | °C     | 20-45                               | 20-45           |
| Regulace teploty                   |        | Termostat z výroby nastaven na 35°C |                 |
| Rozmezí teplot v okolí             |        | -20 - +55                           | -20 - +55       |
| Třída krytí uvnitř rozvaděče       | -      | IP54                                | IP54            |
| Hlučnost                           | dB (A) | 72                                  | 72              |
| Hmotnost                           | kg     | 150                                 | 150             |
| Certifikace                        | -      | CE                                  | CE              |