



ADAPTÉR PRO POJISTNÝ A UZAVÍRACÍ VENTIL HSB 10/HSB 20

ADAPTÉR PRO POJISTNÝ A UZAVÍRACÍ VENTIL HSB 10 / HSB 20, standardní řada

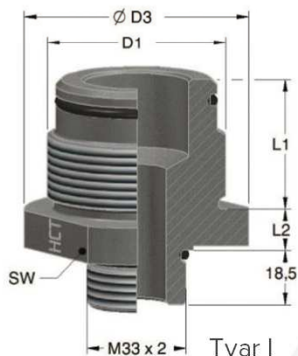

TECHNICKÁ DATA

PRACOVNÍ PŘETLAK

400 bar

MATERIÁLY

Konstrukční ocel; FKM

Jiné provedení na vyžádání


TEPLOTNÍ ROZSAH

-20 °C až +80°C

Jiné provedení na vyžádání

Adaptér	Typ akumulátoru	Tvar	D1	otvor klíče (SW)	L 1 [mm]	L 2 [mm]	Ø D2	Ø D3
HAS 10	vakový akumulátor	I	G 3/4"	41	27,5	20,5		48
HAS 12			G 1 1/4"	50	37	19		55
HAS 13			G 2"	65	44	14		75
HAS 20		II	M 30x1,5	41	20	23	40	48
HAS 21			M 40x1,5	55	20	23	54	65
HAS 22			M 50x1,5	65	20	23	64	75

Výrobní tolerance nejsou zohledněny. Změny vyhrazeny.


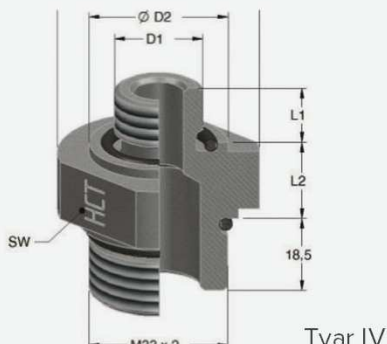


Adaptér	Typ akumulátoru	Tvar	D1	otvor klíče (SW)	L 1 [mm]	L 2 [mm]	Ø D2	Ø D3
HAS 30	membránový akumulátor	III	G 1/2 "	41	14	20	33	48
HAS 31			G 3/4"	41	16	20	40	48
HAS 32		IV	G 1/2 "	41	14	20	33	48
HAS 40		V	IG 1"	46	25	36	47	54
HAS 41			IG 1/2"	36	18	21,5	34	40

Výrobní tolerance nejsou zohledněny. Změny vyhrazeny.

ADAPTÉR PRO POJISTNÝ A UZAVÍRACÍ VENTIL HSB 32

ADAPTÉR PRO POJISTNÝ A UZAVÍRACÍ VENTIL HSB 32, standardní řada

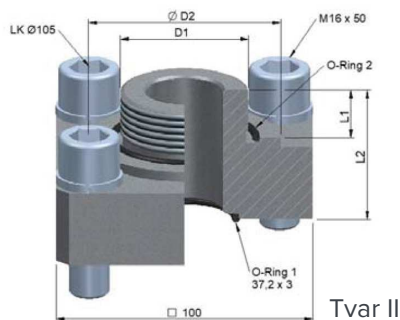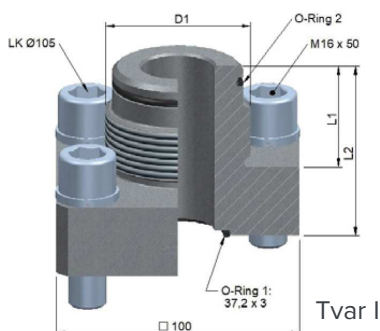

TECHNICKÁ DATA

PRACOVNÍ PŘETLAK

400 bar

MATERIÁLY

Konstrukční ocel; FKM

Jiné provedení na vyžádání



TEPLOTNÍ ROZSAH

-20 °C až +80 °C

Jiné provedení na vyžádání

Adaptér	Typ akumulátoru	Tvar	D1	Ø D2 [mm]	L 1 [mm]	L 2 [mm]	O-kroužek 2
HFS 305	vakový akumulátor	1	G 3/4"		28	58	17 x 3
HFS 307			1 1/4"		37	67	30 x 3
HFS 309			2"		44	74	48 x 3
HFS 330		2	M 30 x 1,5	45	15	47	32 x 2
HFS 340			M 40 x 1,5	60	20	51	43 x 3
HFS 350			M 50 x 1,5	75	20	51	53 x 3


Výrobní tolerance nejsou zohledněny. Změny vyhrazeny.

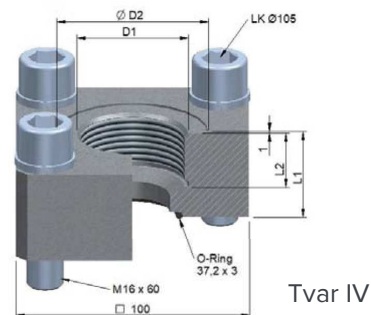

Adaptér	Provedení	Tvar	D1	Ø D2 [mm]	L 1 [mm]	L 2 [mm]
HFS 320	příruba	3	G 1"	47	54	20
HFS 321	externí připojení	4	G 1 1/2"	65	40	20

Výrobní tolerance nejsou zohledněny. Změny vyhrazeny.

AKUMULÁTOROVÉ REDUKCE HRS

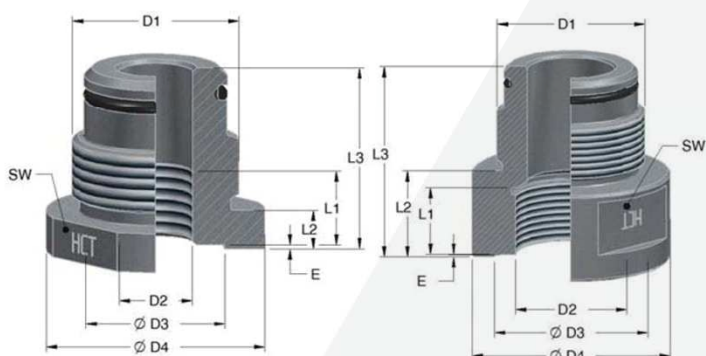

TECHNICKÁ DATA

PRACOVNÍ PŘETLAK

350 bar

MATERIÁLY

Konstrukční ocel; FKM

Jiné provedení na vyžádání

TEPLOTNÍ ROZSAH

-20 °C až +80°C

Typ	D1	D2	L1	L2	L3	SW	E	ø D3	ø D4
HRS 440	AG 3/4"	bez vrtání		8	36	32			37
HRS 441		IG 1/4"	12	8	36	32	1	25	36,5
HRS 442		IG 3/8"	12	8	36	32	1	28	36,5
HRS 443		IG 1/2"	16	29,5	57	36	1	34	42
HRS 460		bez vrtání		10	47	50			
HRS462	AG 1 1/4"	IG 3/8"	13	10	47	50	1	28	55
HRS 463		IG 1/2"	15	10	47	50	1	34	55
HRS 464		IG 3/4"	16	10	47	50	1	42	55
HRS 480	AG 2"	bez vrtání		12		50			75
HRS 482		IG 3/8"	12	12	56	65	1	28	75
HRS 483		IG 1/2"	15	12	56	65	1	34	75
HRS 484		IG 3/4"	17	12	56	65	1	42	75
HRS 485		IG 1"	20	12	56	65	1	47	75
HRS 486		IG 1 1/4"	21	12	56	65	1	58	75
HRS 487		IG 1 1/2"	29	36	80	70	1	62	80
HRS 48B	AG 2"	M 40x1,5	27	40	77	80			

Výrobní tolerance nejsou zohledněny. Změny vyhrazeny.



Adaptér HFS s připojením AG 2" a SAE výstupem

Speciální provedení jsou možná na základě poptávky zákazníka..