


STŘEŠNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE DEK12

CHLADICÍ VÝKON


1150 W



Rozměry



Výkon

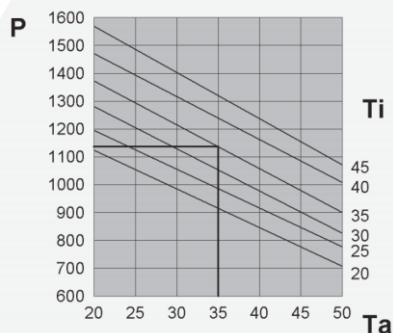

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		DEK12BT0B	DEK12BTUB	DEK12CT0B	DEK12GT0B
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	1150	1150	1150	1150
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	900	900	900	900
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60	400/440 2 ~ 50/60
Šířka	mm	401	401	401	401
Výška	mm	415	415	415	415
Hloubka	mm	572	572	572	572
Proudový odběr	A	3,2	4	6,4	2,2
Rozběhový proud	A	11	11	22	8
Velikost jističe	A	6	6	12	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	550	570	560	560
Příkon EN14511 – A35A50	W	660	690	670	670
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	570	570	570	570
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55*	20-50	20-50	20-50
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65
Hmotnost	kg	40	40	42	42
Certifikace	-	CE	CE 	CE	CE

*50 °C při 60 Hz