



NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE NXT40

CHLADICÍ VÝKON

3850 W

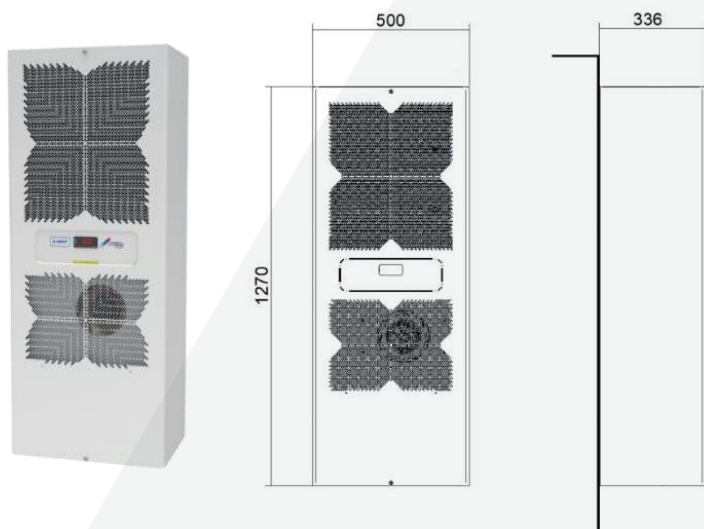

Výkon

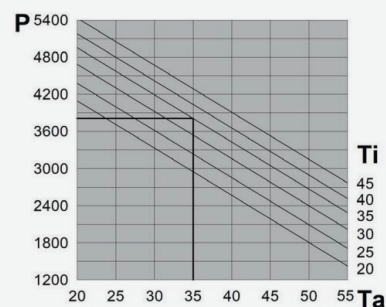

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

Rozměry

		NXT40B0E1C	NXT40H0E1C	NXT40B0E1U	NXT40H0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	3850	3850	3850	3850
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	2650	2650	2650	2650
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/3/50 ~ 460/3/60	230 1 ~ 50/60	400/3/50 ~ 460/3/60
Šířka	mm	500	500	500	500
Výška	mm	1270	1270	1270	1270
Hloubka	mm	336	336	336	336
Proudový odběr	A	7,8	3,1	7,8	3,1
Rozběhový proud	A	37	16	37	16
Velikost jističe	A	16	6	16	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	1670	1580	1670	1580
Příkon EN14511 – A35A50	W	1980	1920	1980	1920
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	1500	1500	1500	1500
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-54
Regulace teploty	-	Termostat TXi40 z výroby nastaven na 35°C			
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 12	NEMA TYPE 12
Hlučnost	dB (A)	70	70	70	70
Hmotnost	kg	70	74	70	74
Certifikace	-	CE UK CA	CE UK CA	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA

* Polozapuštěná verze na poptání