



HENNICH

MERES

MĚŘENÍ HLADINY DOTAZNÍK – HLADINOMĚRY

ODESÍLATEL

Firma:

Název projektu:

Oddělení:

Telefon:

Jméno a příjmení:

Email:

Elektrické připojení

Vnější instalace

Vnitřní instalace

Hliníkový kryt

Nerezový kryt

Konektor DIN-43650

Vývodka:


IP68

IP67

Délka kabelu: mm

Kabel

Délka kabelu: mm

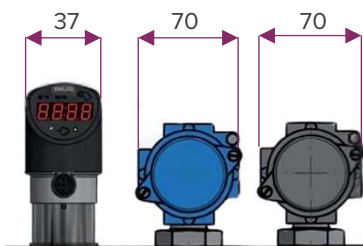

LC

LCT

LC

LCT

LC

Médium:

Hustota:

Viskozita:

Agresivita:

Max tlak:

Max teplota:

Certifikace:

RINA



Ex d



Ex ia



EAC



Požadované rozlišení:

5 mm

10 mm

20 mm

Prostředí instalace:

EX zóna:

Teplotní třída:

Procesní připojení:

Závít:

Příruba:

Velikost procesního připojení závisí na velikosti plováku (hustotě kapaliny)

Upřednostňovaný materiál:

Mosaz

AISI-316

PVC

PP

PVDF

Provedení analogového výstupu:

☐ 3-vodičový potenciometr 	☐ 2-vodičový potenciometr 	☐ kalibrovaný potenciometr Horní hladina:ohm Spodní hladina:ohm
☐ 4 .. 20 mA 	☐ 0,5 .. 4,5 V 	☐ 1 .. 5 V
☐ 0 .. 5 V 	☐ 0 .. 10 V 	☐ Inteligentní hlavice LCD-S 4..20 mA / 0..10V displej 4 segmenty (9999) 2x nastavitelný PNP výstup datalogger

Rozšíření:

PT100

PT1000

Termostat

NO /

NC

°C

Upozornění:

Měřicí délka LM závisí na velikosti plováku a procesního připojení.

Některé funkce / certifikace se vzájemně vylučují.