



HENNlich

HYDRO-TECH

FILTRAČNÍ SVÍČKY

WATERTEC

FILTRAČNÍ SVÍČKY



WaterTEC™ filtrační svíčky

Absolutní polyether sulfonové membránové skládané filtrační svíčky

Série filtrů WaterTEC je vyrobena z absolutní, hydrofilní asymetrické polyether sulfonové membrány a polypropylenových komponentů. Filtr je navržen pro celkově ekonomickou filtraci a poskytuje vynikající průtok a propustnost.

Vlastnosti filtru – výhody

- nízký pokles tlaku snižuje náklady na energii
- vysoká kapacita zadržení nečistot minimalizuje výměny a odstávky
- veškerá konstrukce je tepelně spojená bez přítomnosti lepidel
- k dispozici ve všech běžných konfiguracích, aby bylo možné použití v již existujících filtračních tělesech
- cenově efektivní absolutní filtrace
- všechny materiály jsou FDA certifikované, uvedené pro styk s potravinami a nápoji (U.S. CFR, název 21)
- splňuje USP třídu VI pro plasty

Specifikace provedení:

Specifikace filtru:	
Filtrační materiál:	Asymetrická polyether sulfonová membrána
Vnitřní jádro, koncovky, klec:	Polypropylen
Podpůrné vrstvy:	Netkaný polypropylen
Těsnění/O-kroužky:	Buna-N, EPDM, silikon, viton, vitonové O-kroužky opláštěné PTFE
Hodnoty filtrace:	0,05; 0,1; 0,2; 0,45; 0,65 μ m
Rozměry a provozní parametry:	
Nominální délky:	9,75; 10; 20; 30; 40"
Vnější průměr:	2,7"
Vnitřní průměr:	1,0"
Filtrační plocha:	0,56 m ² na 10" svíčku
Maximální stálá provozní teplota:	82 °C při 1,38 bar
Maximální diferenční tlak:	4,14 bar při 27 °C
	2,07 bar při 71 °C
	1,03 bar při 93 °C
Doporučený tlak výměny:	2,4 bar

Aplikace:

- obecná filtrace vody
- předfiltrace destilované vody
- následná filtrace destilované vody
- chemické procesy na bázi vody

Čištění a sanitace:

- filtrační svíčky jsou kompatibilní s různými nejčastěji používanými sanitačními a sterilizačními chemikáliemi s pH 1-14. Pro více informací konzultujte s dodavatelem.
- autokláv: filtrační svíčky mohou být v autoklávu po dobu 30ti minut při maximální teplotě 121°C.
- pára: filtrační svíčky vydrží minimálně 10 třicetiminutových cyklů při 135°C a při nepřekročení tlaku 0,21bar.

FILTRAČNÍ SVÍČKY

WATERTEC


FILTRAČNÍ SVÍČKY



Kódové označení WaterTEC					
WaterTEC Typ filtru	0,2 Filtlační hodnoty (mikrometry)	-10 Nominální délka (palce)	P2 Styl koncovek	E Těsnění nebo O-kroužek	-R Předpláchnutá volba
Série WaterTEC	0,05	-5	P Oba konce otevřené	S Silikon	-R Továrně předpláchnuté
	0,1	-9,75	P2 226/plochá jeden konec otevřený	B Buna-N	
	0,2	-10	P3 222/plochá jeden konec otevřený	E EPDM	
	0,45	-20	P7 226/špička jeden konec otevřený	V Viton	
	0,65	-30	P8 226/špička jeden konec otevřený	T PTFE opláštěný	
		-40	AM Jeden konec otevřený, vnitřní O-kroužek	Viton (jen O-kroužky)	
			NPC Oba konce otevřené, vnitřní O-kroužek	T PTFE těsnění	

Příklad: WaterTEC 0,2-10P2E-R = WaterTEC filtr, 0,2 μm , 10", 226/plochá, EPDM O-kroužek, propláchnutý filtr

WaterTEC průtok čistého filtru
(na 10" svíčku)

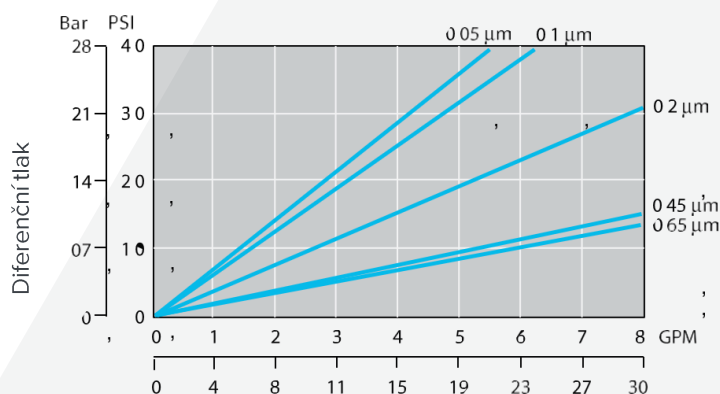

číslo 2.1.25