


Uchopovače



Fitinky a hadice

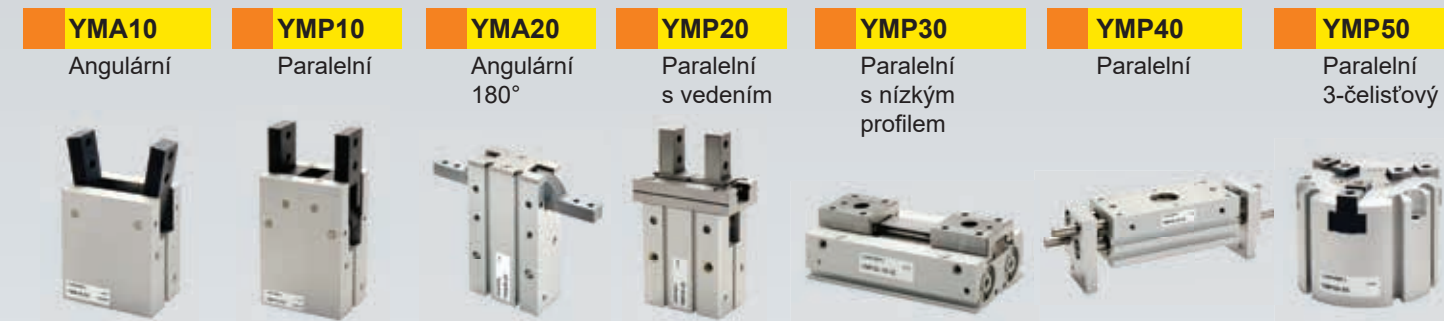

Fitinky s pneumatickou funkcí a rychlospojky



Fitinky, šroubení
Nástrčná, s převlečnou maticí
Otočná, průchodky
T a Y spojky
Se zpětným ventilem, regulační
Tlumiče hluku, kulové ventily
Redukce, distributory
a další...

Funkční ventily



Úpravny vzduchu



Automotive



Upínky



Vyžádejte si bezplatné zaslání dalších materiálů, výkresů nebo si domluvíte schůzku s naším specialistou.




volejte +420 416 711 330
www.hennlich.cz/pneumatika



5/2021

Přehled pneumatických prvků

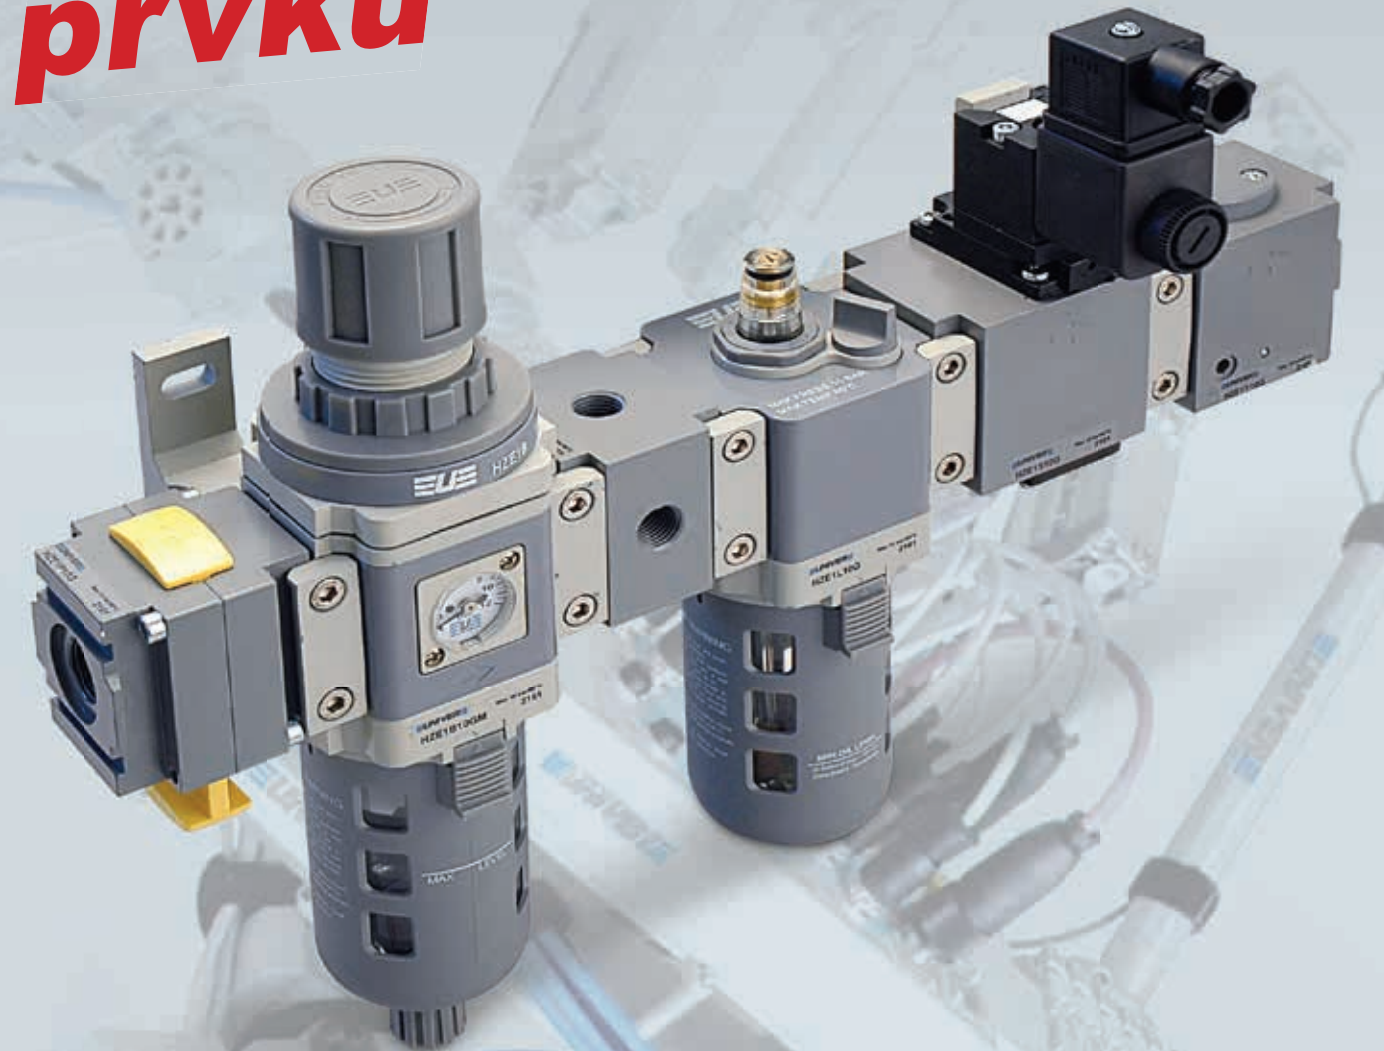

Standardní válce


M

Kruhové válce ISO 6432
 Ø 8 + 25 mm



KL / KE / K

ISO 15552
 Ø 32 + 125 mm nebo 160 + 320

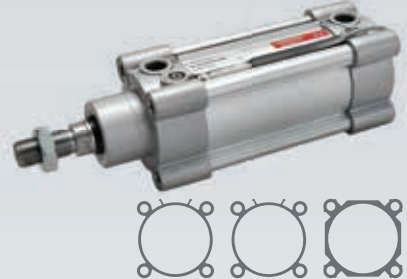

Senzory

DF / DH

Magnetické a elektronické
 snímače polohy pístu



Brzdy

L1-N / LG

Brzdný prvek pro válce a písty



- **ORIGINÁLNÍ BRZDNÝ SYSTÉM**
 Brzdný systém od roku 1998
- **STATICKÝ/DYNAMICKÝ**
 Odolný proti rázům a vibracím
- **SILNÝ**
 Nejvyšší brzdná síla mezi obdobnými výrobky na trhu
- **BEZPEČNÝ**
 Drží pevně i při výskytu oleje či tuku
 Pro ISO 6432 a 15552

Vodící jednotky a stoly

J



Standardní válce kompaktní

RP / RM (UNITOP / ISO)

Ø 16 + 63/100 mm



RO / RN

Ø 16 + 63 mm
 Antiotační profil



Nerezové válce

PM/PK/PKM

ISO 6432 Ø 16+63mm
 ISO 15552 Ø 32+125mm
 ISO 21287 Ø 20+100mm



Programovatelné pneumatické aktuátory

NTZ, NQZ, NFZ

Pneumatický aktuátor s integrovaným odměřováním a brzdou



Válce oválné, s krátkým zdvihem a rotační stoly

OV

Oválný válec
 Ø 18 + 80 mm




W

Válec s krátkým zdvihem
 Ø 12 + 100 mm



R

Pneumatický rotační aktuátor
 Ø 32 + 125 mm
 rozsah 90 + 360°



YR3

Pneumatický otočný stůl
 Ø 10 + 63 mm



Teleskopické válce

RT - pro snížení zástavbové délky

2 elementy (RT Ø25 + 63 mm)
 3 elementy (RT Ø40 + 63 mm)



Válce s vedením

Kompaktní válce s vedením

Vedení pro válce



Vedení pro bezpečnicové válce

Bezpečnicové válce

S1

Ø16 + 50 mm




S5

Ø25 + 50 mm
 Polymerové kluzné vedení



VL1

Ø25 + 50 mm
 Vedení valečkovými ložisky

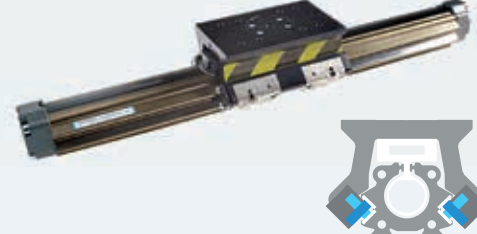


Tlumiče rázů YDA / YDR

Samoregulační nebo nastavitelné



Pneumatické ventily (rozdávěče)

Kompaktní rozváděče

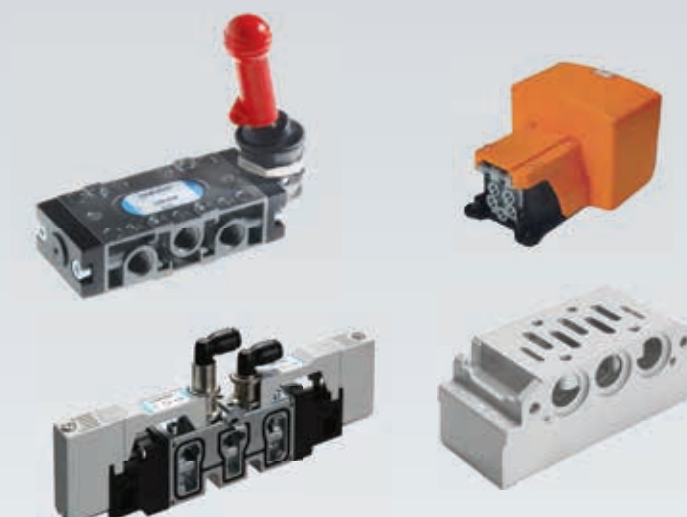

P10/P15
 Vysoké průtoky

- **KOMPAKTNÍ**
 Nejvyšší možná kompaktnost pro jakoukoliv dimenzi
- **JEDNODUCHÁ INSTALACE**
 Všechny pneumatické přípojky na stejné straně
- **KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ**
 Vláknové tělo a tělo pro montáž na základní a přídatnou jednotku
 5/2 - 5/3 - 3/2 +3/2

Kombinované ventily série AC

KOMBINOVANÝ SYSTÉM (šoupátko / sedlo)

- Pro náročné aplikace
- Rychlá odezva
- Velké množství okruhů
- Pro velké průtoky



Sériové systémy



CANopen
 PROFI
 NET

EtherNet/IP
 DeviceNet
 EtherCAT

Zásobník na olej / vzduch

AM4

Zásobník na olej / vzduch umožňuje zlepšené ovládání rychlosti pneumatického válce
 Zdvojené vstupní / výstupní připojení na obou koncích
 Vč. ukazatele hladiny
 Objem 0,6 až 4,4 litru

