


NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX30

CHLADICÍ VÝKON


3000 W



Rozměry

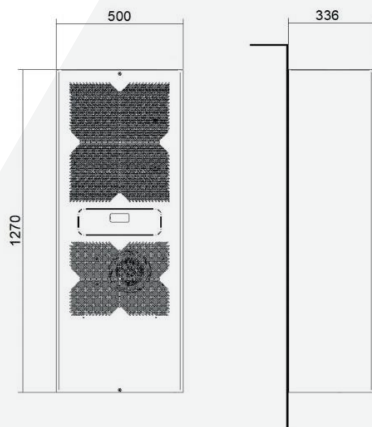

Výkon

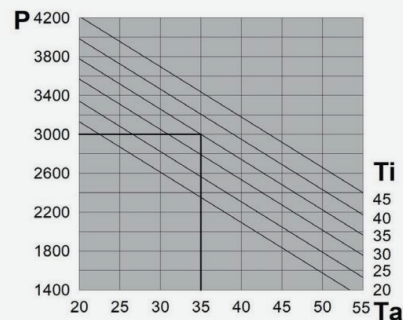

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		NOX30B0E1C	NOX30H0E1C	NOX30B0E1U	NOX30H0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	3000	3000	3000	3000
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	2210	2210	2210	2210
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/3/50 ~ 460/3/60	230 1 ~ 50/60	400/3/50 ~ 460/3/60
Šířka	mm	500	500	500	500
Výška	mm	1270	1270	1270	1270
Hloubka	mm	336	336	336	336
Proudový odběr	A	5,2	2,4	5,2	2,4
Rozběhový proud	A	35	20	35	20
Velikost jističe	A	10	6	10	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	1190	1140	1190	1140
Příkon EN14511 – A35A50	W	1380	1350	1380	1350
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	1500	1500	1500	1500
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45	20-45	20-45
Regulace teploty		Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35°C, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu			
Rozmezí teplot v okolí		-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Třída krytí uvnitř rozvaděče	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Hlučnost	dB (A)	70	70	70	70
Hmotnost	kg	66	70	66	70
Certifikace	-	CE CB	CE CB	UL LISTEN CE UK CA	UL LISTEN CE UK CA