



NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE NXT60

CHLADICÍ VÝKON

5400 W

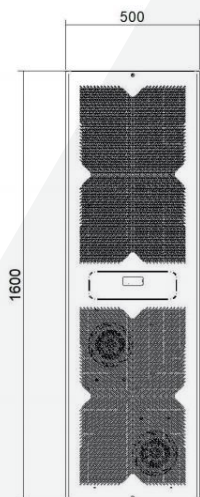

Výkon

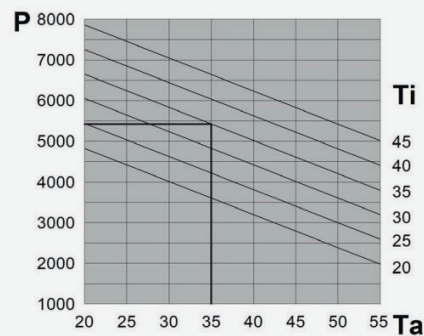

- P = Chladicí výkon (W)
- T_a = Teplota okolí (°C)
- T_i = Teplota uvnitř skříně (°C)

Rozměry

		NXT60H0E1C	NXT60H0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	5400	5400
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	4200	4200
Napájení	V ~ Hz	400/3/50 ~ 460/3/60	400/3/50 ~ 460/3/60
Šířka	mm	500	500
Výška	mm	1600	1600
Hloubka	mm	400	400
Proudový odběr	A	3,7	3,7
Rozběhový proud	A	32	32
Velikost jističe	A	8	8
Příkon EN14511 – A35A35	W	1950	1950
Příkon EN14511 – A35A50	W	2470	2470
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	1500	1500
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-45	20-45
Regulace teploty	-	Termostat TXi40 z výroby nastaven na 35°C	
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55	20-55
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP55	NEMA TYPE 12
Hlučnost	dB (A)	72	72
Hmotnost	kg	104	104
Certifikace	-	CE UK	UL CE UK