

PŘÍSLUŠENSTVÍ AKUMULÁTORŮ PLNICÍ A ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ TYP HFP

PLNICÍ A ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ HFP



Plnicí a zkušební zařízení HFP slouží ke zkoušení a nastavení plnicího tlaku vakových, pístových a membránových akumulátorů. Může se použít pro v podstatě všechny na trhu používané akumulátory až do provozního tlaku 350 bar.

Kompletní plnicí a zkušební zařízení HFP:

- Plnicí s zkušební přístroj s připojením M28x1,5 s vnitřním šestihranem
- Plnicí hadice
- Adaptéry pro plynové ventily
 - 7/8" – 14 UNF
 - 7/8" – 14 UNF 690 bar
 - 5/8" – 18 UNF
 - 0,305" – 32 NPT (VG 8)
- Inbus – klíč
- Plastový kufr
- Tlakoměr 6, 10, 25, 100, 250 nebo 400 bar

Ovládání:

Ke každému plnicímu a zkušebnímu zařízení HFP je přiložen návod k použití.


HFP – 000 – 0000 – 001

Tlaková řada tlakoměru
6, 10, 25, 100, 250 nebo 400
Délka plnicí hadice
2500 / 4000 / 8000 / 10000
Index

Příklad: HFP – 025 – 2500 – 001

HFP s tlakoměrem 25 bar a plnicí hadicí 2500 mm.

Připojovací adaptéry pro zahraniční dusíkové láhve		
Země	Připojení	Číslo zboží
GB/AUS	G 5/8"	N2b
USA	M 24,51 x 1/14"	N2c
Itálie	W 21,7 x 1/14"	N2d
Japonsko	W 23 x 1/14"	N2f
Brazílie	G 1/2"	N2g
F, B, E	21,7 x 1/14"	N2h
Čína	M 22 x 1,5	N2i
Čína	5/8"	N2k
Malajsie	G 7/8"	N2l
Trinidad	7/8" - 14 UNF	N2m
Bulharsko	3/4"	N2n

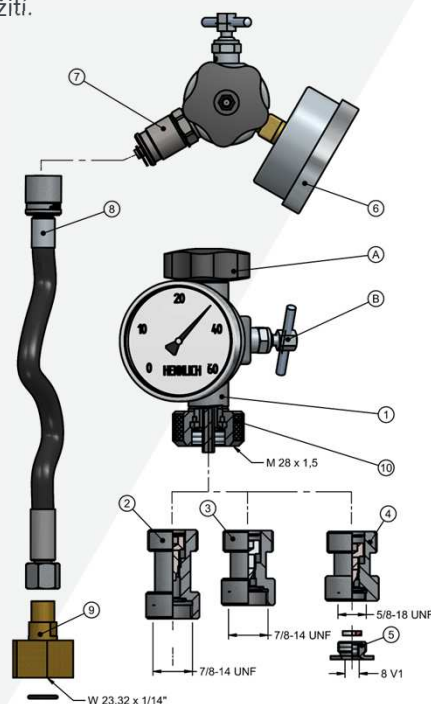

- 1 = HFP základní zařízení
- 2 = adaptér 7/8" – 14 UNF standard
- 3 = adaptér 7/8" 14 UNF 690 bar
- 4 = adaptér 5/8" 18 UNF
- 5 = redukce 8V1+VG8
- 6 = manometr
- 7 = ochranná krytka spojky plnicí hadice
- 8 = připojovací díl plnicí hadice
- 9 = připojovací díl na straně láhve
- 10 = rýhovaná matice
- A = ruční kolečko
- B = vypouštěcí ventil

PŘÍSLUŠENSTVÍ AKUMULÁTORŮ PLNICÍ A ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ TYP HFP

PLNICÍ A ZKUŠEBNÍ ZAŘÍZENÍ HFP-H (Heavy)



Plnicí a zkušební zařízení HFP-H je robustní stavební verze standardní typu HFP. Liší se extrémně robustním vodo- a prachotěsným kufrem. Obě plnicí hadice 2,5 m a 4 m zajišťují v maximální míře flexibilitu při plnění akumulátorů na stavbě. Digitální tlakoměr umožňuje přesné plnění a zkoušení akumulátorů, analogový tlakoměr zajišťuje provozní použitelnost. Typ HFP-H je navíc osazen adaptérem 1/4" BSP, čímž je zajištěna možnost připojení na všechny obvyklé akumulátory.

Kompletní plnicí a zkušební zařízení HFP:

- Plnicí s zkušební přístroj s připojením M28x1,5 s vnitřním šestihranem
- Plnicí hadice
- Adaptéry pro plynové ventily
 - 7/8" – 14 UNF
 - 7/8" – 14 UNF 690 bar
 - 5/8" – 18 UNF
 - 0,305" – 32 NPT (VG 8)
 - 1/4" – BSP
- Inbus – klíč
- Plastový kufr
- Digitální tlakoměr do 400 bar
- 2 analogové tlakoměry 6, 10, 25, 100, 250 nebo 400 bar

Tlaková řada tlakoměru
400
Délka plnicí hadice
2500 / 4000 / 8000 / 10000
Tlaková řada analogového tlakoměru
001 = 6 bar, 002 = 10 bar, 003 = 25 bar, 004 = 100 bar, 005 = 250 bar, 006 = 400 bar
Typ H = HEAVY

Příklad: 056 ... 2x analogový tlakoměr 250 + 400 bar

- 1 = HFP základní zařízení
 2 = adaptér 7/8" – 14 UNF standard
 3 = adaptér 7/8" 14 UNF 690 bar
 4 = adaptér 5/8" 18 UNF
 5 = redukce 8V1+VG8
 6 = manometr
 7 = ochranná krytka spojky plnicí hadice
 8 = připojovací díl plnicí hadice
 9 = připojovací díl na straně láhve
 10 = rýhovaná matice
 A = ruční kolečko
 B = vypouštěcí ventil
 Plus digitální tlakoměr do 400 bar a adaptér pro plynové ventily 1/4" - BSP

HFP – 400 – 25/40 – 056-H

