

MONTOVANÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TYP HCGP

MONTOVANÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA HCGP



POPIS:

Tyto typy výměníků jsou nasazovány především tam, kde je požadováno čištění. Současně jsou díky „inteligentnímu“ profilu desek použitelné velmi variabilně v nejrůznějších aplikacích. Pokud je požadováno zvětšení chladicího výkonu, je možné je rozšířit přidáním desek. Tyto výměníky tepla jsou počítány a dodávány zásadně dle požadavků zákazníka. Vhodné použití do teplot 150°C a tlaku 24 bar.

VÝHODY:

- Vysoká účinnost při malých zástavbových rozměrech
- Různá provedení desek, tlakové řady, připojení a uspořádání vyhovují různým typům provozů
- Lehce rozebíratelné provedení umožňuje snadnou údržbu
- Možnost kdykoliv přidat desky pro zvětšení výkonu
- Dlouhá životnost díky používání kvalitních materiálů
- Velký výběr geometrií a provedení desek umožňuje optimální řešení pro každou aplikaci


Standardně jsou desky z nerezové oceli 304/316 a těsnění z NBR, FPM, EPDM.

K dispozici jsou však i další materiály desek a těsnění.

Nabízíme také provedení s dvojitou stěnou (jako bezpečnostní výměníky).

Deskové výměníky tepla HCGP mohou být vybaveny příslušenstvím (rámy pro upevnění protipříruby, izolace).

V případě zájmu provádíme také montáž a servis výměníků.

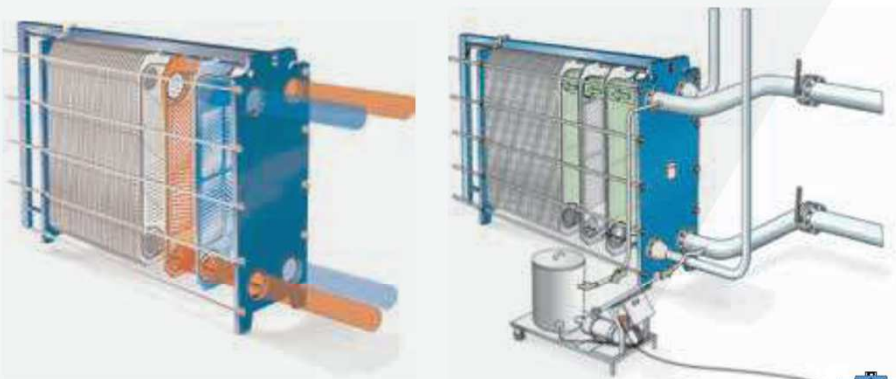

HCGP-GL-008



HCGP-GC-009



HCGP-GL-013
HCGP-GC-016



HCGP-GX-026
HCGP-GC-026



HCGP-GX-051
HCGP-GC-054
HCGP-GC-057




HCGP-GX-091



HCGP-GX-118




HCGP-GC-060
HCGP-GX-060



HCGP-GX-100



HCGP-GX-140



HCGP-GX-085



HCGP-GX-145

MONTOVANÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TYP HCGP

MONTOVANÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA HCGP


Typ chladiče	Připojení DN	B mm	H mm	D mm	E mm	F mm
HCGP-GL-004 PI	25/32	180	510	82	357	60
HCGP-GL-008 PI	32	180	774	72	640	60
HCGP-GC-009 PI	40	250	725	90	555	100
HCGP-GC-009 PR	40					
HCGP-GL-012 PI	1	180	510	82	357	60
HCGP-GL-013 PI	50 (65)	320	832	140	592	135
HCGP-GL-013 PR	50 (65)					
HCGP-GC-016 PI	50					
HCGP-GC-016 PR	50					
HCGP-GX-026 PR	100	450	1265	220	779	226
HCGP-GC-026 PR	100					
HCGP-GX-042 NR	100	450	1675	220	1189	226
HCGP-GC-044 NR	100					
HCGP-GX-042 PR	100					
HCGP-GC-044 PR	100					
HCGP-GX-051 NR	150	585	1730	300	1143	300
HCGP-GC-052 NR						
HCGP-GX-051 PR	150	630	1730	300	1143	300
HCGP-GC-052 PR						
HCGP-GC-054 NR	150	585	1730	300	1143	300
HCGP-GC-054 PR	150	630	1730	300	1143	300
HCGP-GX-064 PR	150	626	1910	300	1320	285
HYGP-GX-091 PR	150	626	2390	300	1800	285
HCGP-GX-118 PR	150	626	2870	300	2280	285
HCGP-GX-100 NR	200	830	2285	350	1490	420
HCGP-GX-100 PR	200	825	2280	350	1490	420
HCGP-GC-060 NR	200	830	1705	350	910	420
HCGP-GX-060 NR						
HCGP-GC-060 PR	200	825	1700	350	910	420
HCGP-GX-060 PR						
HCGP-GX-140 NR	200	830	2865	350	2070	420
HCGP-GX-140 PR	200	825	2860	350	2070	420
HCGP-GX-085 NR	300	1065	1990	360	1140	570
HCGP-GX-085 PR						
HCGP-GX-145 NR	300	1065	2570	360	1720	570
HCGP-GX-145 PR	300	1065	2565	360	1720	570

MONTOVANÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TYP HCGP

MONTOVANÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK TEPLA HCGP

Materiál desek:	Materiál těsnění:	Max. pracovní tlak:	Max. pracovní teploty:
AISI304 / EN 1.4301	Nitril / NBR	NI / NR rám 10 bar	NBR 120°C
AISI316 / EN 1.4401	EPDM	PI / PR rám 16 bar	EPDM 150°C
Titan Gr. 1	FKM, Viton	SI / SR rám 25 bar	FKM 150°C
245 SMO			
C-276			

NI / PI rám

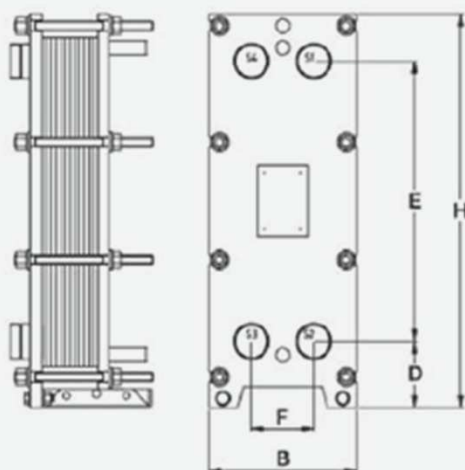

NR / PR rám

