

FILTRAČNÍ SVÍČKY

MBF

TRYSKANÉ FILTRAČNÍ SVÍČKY



MBF™ Tryskané filtrační svíčky

Tryskaná filtrační svíčka

Ekonomická, jednorázová, filtrační svíčka, která může být použita v široké škále aplikací. MBF hloubkový filtr je konstruován 100% z polypropylenu a díky tomu je kompatibilní s chemikáliemi a množstvím různých procesních tekutin.

Vlastnosti filtru – výhody

- dostupný v nominálních hodnotách od 1 do 75 mikrometrů
- kvalitní konstrukce pórů pro dlouhý provozní život
- tryskané médium odolává vypouštění nečistot při narůstajícím diferenčním tlaku
- bez odlupování, vláknité středové jádro
- vysoká kapacita zadržení nečistot
- FDA uvedené polypropylenové médium
- ekonomická hloubková filtrace
- tepelně spojené koncovky
- bez lepidel, pojiv a povrchově aktivních látek

Specifikace provedení:

Specifikace filtru:	
Filtrační materiál:	Polypropylen
Koncovky:	Polypropylen
Těsnění/O-kroužky:	Buna-N, EPDM, silikon, viton
Hodnoty filtrace:	1, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 75 µm
Rozměry a provozní parametry:	
Nominální délky:	9.75, 10, 20, 30, 40 palců (24.8, 25.4, 50.8, 76.2, 101.6)
Vnější průměr:	2.5", 2.75" (s koncovkami)
Vnitřní průměr:	1.0"
Maximální diferenční tlak:	3.45 bar při 21°C; 1.75 bar při 60°C
Doporučený tlak výměny:	2.4 bar

FDA uvedených materiálů:

Všechny polypropylenové materiály použité při výrobě jsou v souladu s předpisy pro potraviny a léčiva (FDA) článek 21 CFR odstavec 174.5 znění, platný pro kontakt s potravinami a nápoji.

Aplikace:

- potraviny a nápoje
- chemikálie
- radioaktivní
- kapalné roztoky
- inkoust
- odpadní vody
- nátěr na magnetické pásy
- RO předfiltry

FILTRAČNÍ SVÍČKY


MBF

TRYSKANÉ FILTRAČNÍ SVÍČKY



Kódové označení MBF				
MBF	10	-20	N	N
Typ filtru	Filtrační hodnoty (mikrometry)	Nominální délka (palce)	Styl koncovek	Těsnění nebo O-kroužek
Série MBF	1	-5	P Oba konce otevřené	S Silikon
	3	-9,75	P2 226/plochá jeden konec otevřený	B Buna-N
	5	-10	P3 222/plochá jeden konec otevřený	E EPDM
	10	-19,5	P6 Vlastní těsnící pružina na jednom konci	V Viton
	20	-20	P7 226/špička jeden konec otevřený	T PTFE opláštěný
	30	-29,25	P8 226/špička jeden konec otevřený	Viton (jen O-kroužky)
	50	-30	PX Rozšířené jádro	N Nic
	75	-39	N Nic	
		-40	DBG Přímá vazba s těsněním	

Příklad: MBF 10-20NN = MBF filtr, 10 µm, 20", bez koncovek, žádné těsnění nebo O-kroužek

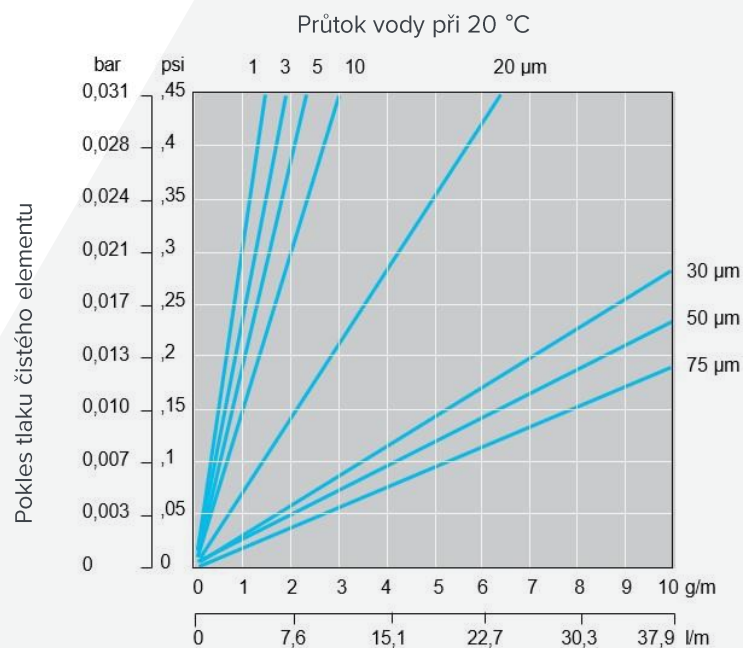

číslo 2.1.39