



MĚŘENÍ HLADINY DOTAZNÍK – BEZKONTAKTNÍ RADAR R86

ODESÍLATEL

Firma:

Oddělení:

Jméno a příjmení:

Telefon:

Email:

PŘÍSTROJ

Kód přístroje:

elektronika:

	R	8	6	-	5				-			
--	---	---	---	---	---	--	--	--	---	--	--	--

Počet ks:



Schválení:

odchylky od standardního kódu značte prosím pomocí „X“

--

anténa:

	R	B		-				0	-		0		-			-	0	0	0
--	---	---	--	---	--	--	--	---	---	--	---	--	---	--	--	---	---	---	---

PROCESNÍ ÚDAJE

Popis provozu:

Typ aplikace:

procesní nádrž

skladovací tank

jímka

vana

Procesní teplota (°C):

min

max

Teplota prostředí (°C):

min

max

Procesní tlak (bar):

min

max

Procesní médium:

Typ média:

Poměr pevných částic (%):

Dielektrická konstanta (ϵ_r):

min

max

Pěna:

Turbulence:

Médium vře nebo bublá:

Médium tvoří nánosy na anténě:

Změna hladin (cm/min):

Tvar nádrže:

Střecha nádrže:

Materiál nádrže:

Uklidňovací jímka:

Vnitřní průměr jímky:

Další objekty v nádrži:

Specifikace objektů:

Doplňující informace:

TOVÁRNÍ PŘEDNASTAVENÍ

Signalizace poruchového stavu:


MĚŘENÍ HLADINY DOTAZNÍK – BEZKONTAKTNÍ RADAR R86



HENNLICH

MERES


MONTÁŽNÍ KONFIGURACE

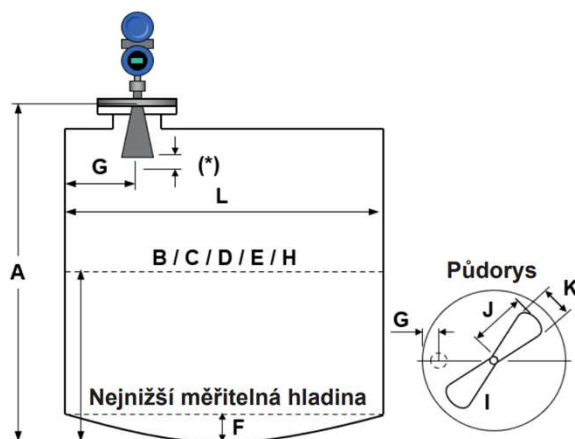

Rozměry:

- A Výška nádrže (mm):
 - B 20 mA (mm):
 - C 4 mA (mm):
 - D Max hladina (mm):
 - E Min hladina (mm):
 - F Spodní blokační vzdálenost (mm):
 - G Vzdálenost od stěny nádrže (mm):
 - H Umístění míchadla (mm):
 - I Počet míchacích lopatek:
 - J Délka lopatky (mm):
 - K Šířka lopatky (mm):
 - L Průměr lopatky (mm):
- (*) Minimální vzdálenost: 50 mm

Přírubové připojení / uklidňovací jímka

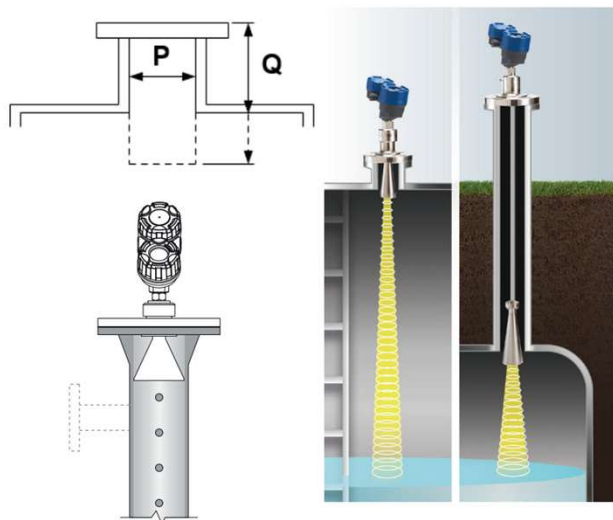

- P Průměr (mm):
- Q Výška (mm):

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Poznámky: