


NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ NOX08

CHLADICÍ VÝKON


880 W



Rozměry

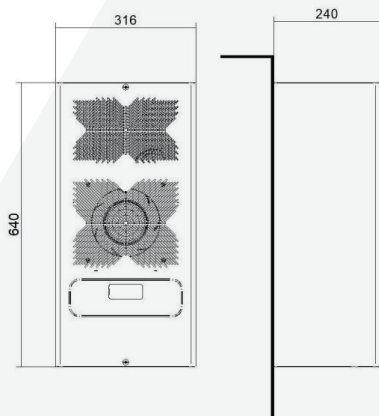

Výkon

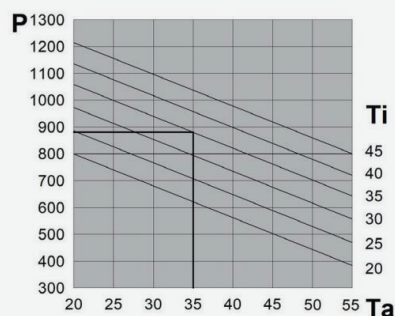

- P = Chladicí výkon (W)
- T_a = Teplota okolí ($^{\circ}\text{C}$)
- T_i = Teplota uvnitř skříně ($^{\circ}\text{C}$)

		NOX08B0E1C	NOX08K0E1C	NOX08B0E1U	NOX08C0E1U
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	880	880	880	880
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	705	705	705	705
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	400/460 2~50/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60
Šířka	mm	316	316	316	316
Výška	mm	640	640	640	640
Hloubka	mm	240	240	240	240
Proudový odběr	A	2,4	1,4	2,4	4,2
Rozběhový proud	A	12,9	7,4	12,9	22,2
Velikost jističe	A	6	4	6	8
Příkon EN14511 – A35A35	W	450	450	450	430
Příkon EN14511 – A35A50	W	520	520	520	540
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m ³ /h	325	325	325	325
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	$^{\circ}\text{C}$	20-45	20-45	20-45	20-45
Regulace teploty		Termostat TX-i40 z výroby nastaven na 35 $^{\circ}\text{C}$, s 3m kabelem a montážní sadou na DIN lištu			
Rozmezí teplot v okolí		-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55	-20 - +55
Třída krytí uvnitř rozvaděče	-	IP55	IP55	NEMA TYPE 4/4X	NEMA TYPE 4/4X
Hlučnost	dB (A)	65	65	65	65
Hmotnost	kg	25	27	25	25
Certifikace	-	CE CB	CE CB	UL LISTED CE UK CA	UL LISTED CE UK CA