

➤ Pneumatické rozprašovací trysky, plný kužel, tlakový princip, vnitřní směšování


Série 136.2

Vlastnosti:



- Jemné rozprašování ve formě plného kužele
- Přívod kapaliny pod tlakem
- Vnitřní směšování
- Široký úhel rozstříku - 60°

Použití:

- Zvlhčování vzduchu
- Chlazení

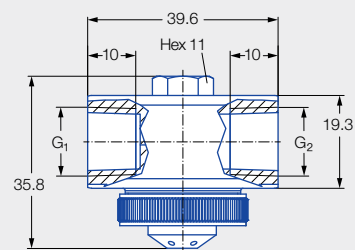

Série 136.2



Kapalina PřipojeníG ₁	Vzduch PřipojeníG ₂	Šroubovací záslepka (velikost 11)	Váha [g] (Nerezová ocel 303)
1/4 BSPP	1/4 BSPP	5/16-24 UNF-2A	220

Úhel	Objednací č.			Nejužší průřez tryskou Ø [mm]	Tlak kapaliny p [bar]												Rozměry paprsku			
	Typ	Mat. č.			0.7				1.5			3.0			4.0		p Vzduch [bar]	p voda [bar]	Ø D ₁ [mm]	Ø D ₂ [mm]
		1Y	16		p Vzduch [bar]	V voda [l/h]	V _n Vzduch [m³/h]	p Vzduch [bar]	V voda [l/h]	V _n Vzduch [m³/h]	p Vzduch [bar]	V voda [l/h]	V _n Vzduch [m³/h]	p Vzduch [bar]	V voda [l/h]	V _n Vzduch [m³/h]				
		Nerezová ocel 316L	Nerezová ocel 303																	
60°	136.215.xx.A2	●	●	0.5	1.0	3.0	1.3	1.6	5.8	1.7	2.8	8.5	2.4	3.8	9.4	3.1	1.0	0.7	200	330
					1.2	1.8	1.5	1.8	4.9	1.9	3.2	7.2	2.8	4.2	8.2	3.5	1.6	1.5	230	380
					1.4	0.7	1.8	2.0	3.8	2.1	3.6	5.7	3.2	4.6	6.9	3.9	2.4	2.0	230	385
					-	-	-	2.2	2.8	2.3	4.0	4.0	3.6	5.0	5.4	4.2	3.2	3.0	245	390
					-	-	-	2.4	1.7	2.5	4.4	2.2	4.1	5.4	3.8	4.7	4.2	4.0	250	410
					-	-	-	2.6	0.8	2.8	4.8	0.8	4.5	5.8	2.3	5.2	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	5.0	0.4	4.6	6.0	1.4	5.6	-	-	-	-
	136.222.xx.A2	●	●	1.0	0.8	17.5	2.8	1.6	25.9	4.0	3.0	40.4	5.8	3.8	54.9	6.4	0.8	0.7	250	450
1.0					6.0	4.3	1.8	14.7	5.3	3.2	31.5	6.9	4.0	45.6	7.3	1.6	1.5	245	465	
-					-	-	2.0	6.7	6.7	3.4	22.2	8.2	4.2	37.6	8.5	2.3	2.0	245	465	
-					-	-	2.2	1.9	8.1	3.6	14.6	9.5	4.4	29.6	9.7	3.2	3.0	250	465	
-					-	-	-	-	-	3.8	8.5	11.0	4.6	21.6	11.2	4.2	4.0	245	465	
-					-	-	-	-	-	4.0	4.5	12.3	4.8	15.3	12.4	-	-	-	-	
-					-	-	-	-	-	-	-	-	5.0	9.7	13.8	-	-	-	-	
-					-	-	-	-	-	-	-	-	5.2	6.0	15.2	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	-	5.4	2.9	16.5	-	-	-	-	
	136.231.xx.A2	●	●	1.4	1.6	25.6	5.1	2.6	44.2	7.0	3.6	93.7	7.9	4.2	132.9	7.3	2.0	0.7	235	380
2.0					17.8	6.2	3.0	33.0	8.2	4.0	78.3	9.3	4.6	117.2	9.0	2.6	1.5	245	415	
2.4					11.3	7.2	3.4	24.7	9.2	4.4	65.8	10.6	5.0	101.1	10.4	2.4	2.0	255	420	
2.8					6.9	8.1	3.8	18.1	10.2	4.8	54.9	11.9	5.4	87.9	11.8	3.6	3.0	255	425	
-					-	-	4.2	13.2	11.2	5.2	45.6	13.0	5.8	76.6	13.2	4.2	4.0	265	430	
-					-	-	4.6	9.3	12.0	5.6	38.0	14.1	6.0	71.2	13.8	-	-	-	-	
-					-	-	-	-	-	6.0	36.1	14.4	-	-	-	-	-	-	-	

ObjednáníTyp + Materiál č. = Objednací č.
příklad: 136.215.xx.A2 + 1Y = 136.215.1Y.A2