


# NÁSTĚNNÉ KLIMATIZACE PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ EMOA0

CHLADICÍ VÝKON


9400 - 9850 W



Rozměry

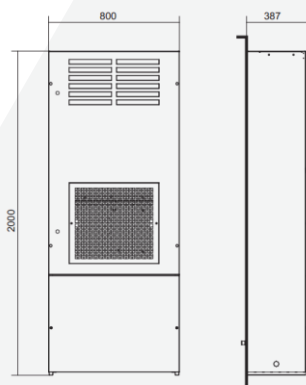

Výkon

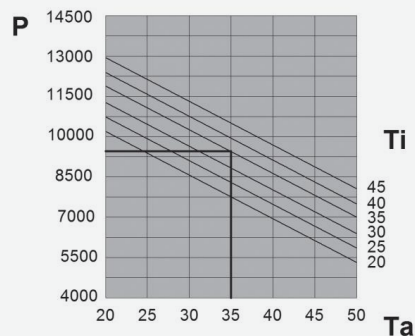

- $P$  = Chladicí výkon (W)
- $T_a$  = Teplota okolí (°C)
- $T_i$  = Teplota uvnitř skříně (°C)

|                                    |                   | EMOA0MMEB                           | EMOA0NMEB     |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| Chladicí výkon EN14511 – A35A35    | W                 | 9400                                | 9850          |
| Chladicí výkon EN14511 – A35A50    | W                 | 7000                                | 7350          |
| Napájení                           | V ~ Hz            | 400 3 ~ 50                          | 460 3 ~ 60    |
| Šířka                              | mm                | 800                                 | 800           |
| Výška                              | mm                | 2000                                | 2000          |
| Hloubka                            | mm                | 387                                 | 387           |
| Proudový odběr                     | A                 | 9,1                                 | 10,3          |
| Rozběhový proud                    | A                 | 30,7                                | 32,5          |
| Velikost jističe                   | A                 | 18                                  | 18            |
| Příkon EN14511 – A35A35            | W                 | 3650                                | 4380          |
| Příkon EN14511 – A35A50            | W                 | 5400                                | 6340          |
| Elektrické připojení               | -                 | Kabel L = 3 m                       | Kabel L = 3 m |
| Chladivo R407C                     | kg                | 2,3                                 | 2,3           |
| Ventilátor uvnitř skříně           | m <sup>3</sup> /h | 2900                                | 2900          |
| Nastavitelná teplota uvnitř skříně | °C                | 20-45                               | 20-45         |
| Regulace teploty                   |                   | Termostat z výroby nastaven na 35°C |               |
| Rozmezí teplot v okolí             |                   | -20 - +55                           | -20 - +55     |
| Třída krytí uvnitř rozvaděče       | -                 | IP54                                | IP54          |
| Hlučnost                           | dB (A)            | 77                                  | 77            |
| Hmotnost                           | kg                | 180                                 | 180           |
| Certifikace                        | -                 | CE                                  | CE            |