




HENNICH

TĚSNĚNÍ

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ OSTATNÍ SORTIMENT UCPÁVKOVÉ TĚSNICÍ ŠŇURY - TYP ICP 909

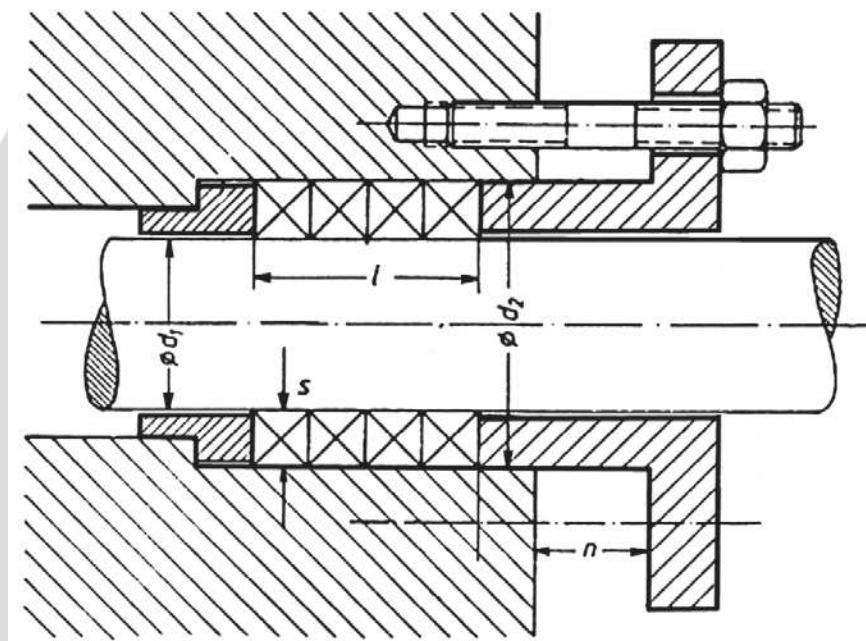

SLOŽENÍ

Pletená ucpávková šňůra z PTFE vláken a maziva.

VLASTNOSTI, APLIKACE

Doporučuje se pro odstředivé a pístní pumpy.

Vynikající chemická i mechanická odolnost.

Bílá barva.

PŘÍKLAD OBJEDNÁVKY

ICP 909 - 10 x 10 mm

DOPORUČENÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Tlak [bar]	20	-	150
Rychlost [m/s]	8	-	2
pH	0 - 14		
Teplota [°C]	-200 až +260		

ROZMĚROVÁ ŘADA

mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7
palce	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"
[g/bm]	25	40	60	70	110	170	210	250	275
m/cívka	60	37,5	25	21	23	15	12	10	9
balení [kg]/ cívka	1,5				2,5				

mm	14	16	18	19	20	22	25
palce	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
[g/bm]	335	435	555	620	690	830	1070
m/cívka	15	11,5	9	8	7	6	4,7
balení [kg]/ cívka	5						