


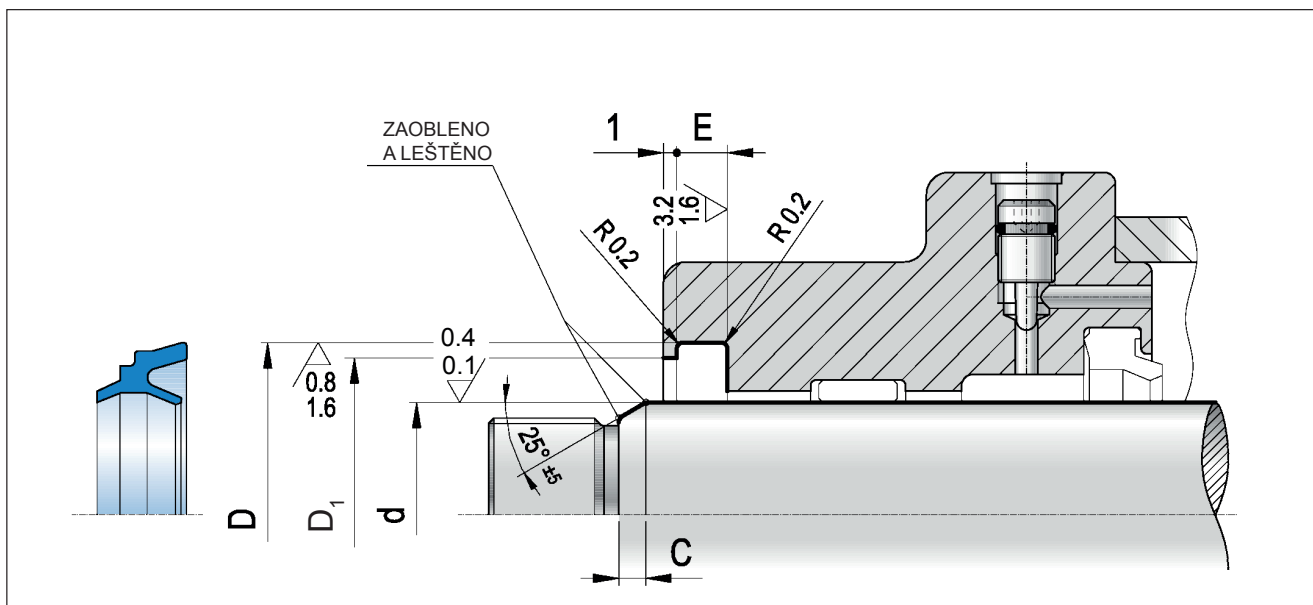


#### Stírací kroužek PA 4

je dvojčinný stírací kroužek, který je kombinací pístnicového těsnění a stíracího kroužku.

#### Výhody

- Spojením dvou funkcí nahrazuje dva elementy.
- Jedna drážka zmenšuje nároky na prostor a snižuje náklady na obrábění.
- Zaoblený těsnicí břit snižuje tření, vnější stupňovité odlehčení usnadňuje montáž.
- Tenký stírací břit omezuje vznik stick-slip efektu.

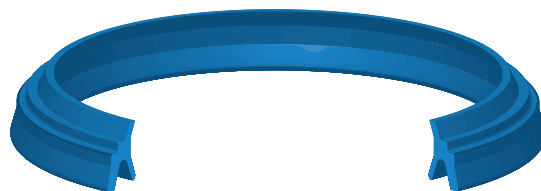

#### Doporučené technické podmínky

Tlak: < 20 bar  
Rychlost: < 1 m/s  
Teplota: -30 až +90 °C  
Médium: vzduch mazaný i nemazaný, minerální oleje nebo tuky

#### Materiál

Standardně polyuretan 90 ShA Označení směsi: B0  
Na přání polyuretan 85 ShA Označení směsi: A0


#### Montáž

Aby nedošlo k poškození stíracího kroužku odstranit ořepy a ostré hrany, zejména ze zástavbového prostoru. Pístnice musí být bez ořepů a s úkosem podle montážních pokynů v úvodu katalogu.

# PNEUMATICKÁ TĚSNĚNÍ


## STÍRACÍ KROUŽKY

### PA 4

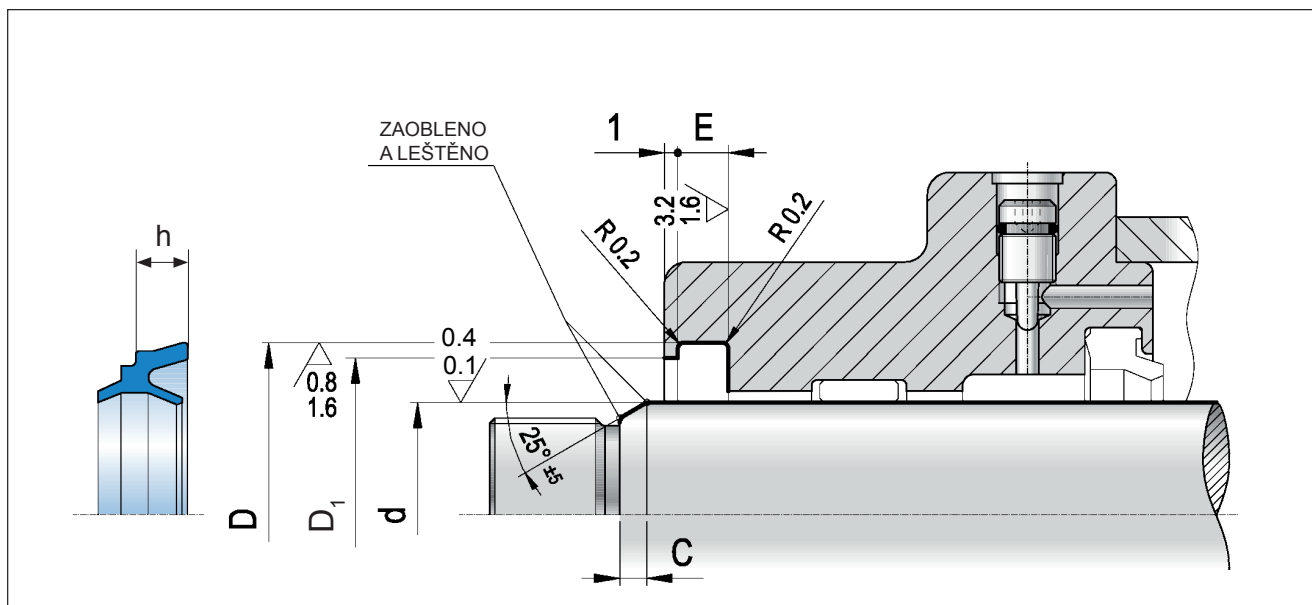

| $d_{f9}$ | $D_{H10}$ | $D_1$ | $h$ | $E_{+0,2}$ | Objednáací číslo |      |      |        |
|----------|-----------|-------|-----|------------|------------------|------|------|--------|
| 4,0      | 8,1       | 6,70  | 2,8 | 3,0        | PA4              | 0040 | 0081 | 028 B0 |
| 6,0      | 11,1      | 9,10  | 3,3 | 3,6        | PA4              | 0060 | 0111 | 033 B0 |
| 8,0      | 14,1      | 12,10 | 3,3 | 3,6        | PA4              | 0080 | 0141 | 033 B0 |
| 10,0     | 16,1      | 14,10 | 3,8 | 4,2        | PA4              | 0100 | 0161 | 038 B0 |
| 12,0     | 18,1      | 15,10 | 3,8 | 4,2        | PA4              | 0120 | 0181 | 038 B0 |
| 12,0     | 20,0      | 18,00 | 3,6 | 4,0        | PA4              | 0120 | 0200 | 036 B0 |
| 14,0     | 22,0      | 20,00 | 3,6 | 4,0        | PA4              | 0140 | 0220 | 036 B0 |
| 16,0     | 24,0      | 22,00 | 3,6 | 4,0        | PA4              | 0160 | 0240 | 036 B0 |

V případě objednávky alternativního materiálu změnit koncové dva znaky v objednáacím čísle.

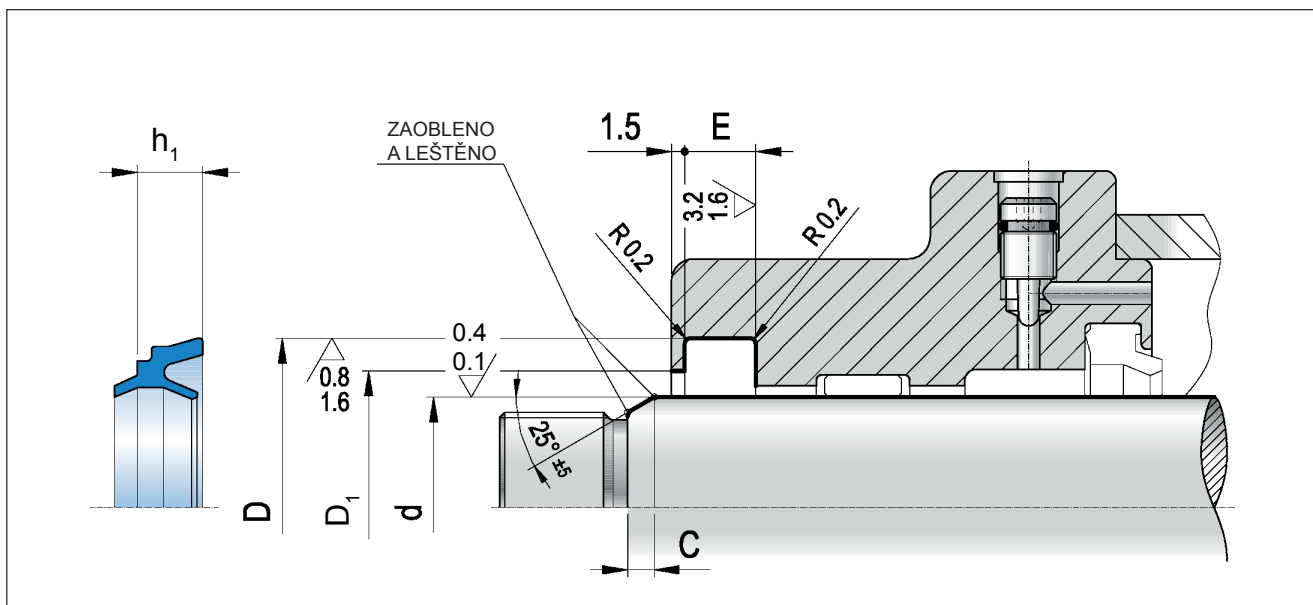

| $d_{f9}$ | $D_{H10}$ | $D_1$ | $h_1$ | $E_{+0,2}$ | Objednací číslo |      |      |     |    |
|----------|-----------|-------|-------|------------|-----------------|------|------|-----|----|
| 18       | 26        | 21,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0180 | 0260 | 056 | B0 |
| 20       | 28        | 23,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0200 | 0280 | 056 | B0 |
| 22       | 30        | 25,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0220 | 0300 | 056 | B0 |
| 25       | 33        | 28,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0250 | 0330 | 056 | B0 |
| 28       | 36        | 31,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0280 | 0360 | 056 | B0 |
| 30       | 38        | 33,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0300 | 0380 | 056 | B0 |
| 32       | 40        | 35,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0320 | 0400 | 056 | B0 |
| 35       | 43        | 38,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0350 | 0430 | 056 | B0 |
| 36       | 44        | 39,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0360 | 0440 | 056 | B0 |
| 40       | 46        | 43,0  | 4,3   | 4,8        | PA4             | 0400 | 0460 | 043 | B0 |
| 40       | 48        | 43,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0400 | 0480 | 056 | B0 |
| 42       | 50        | 45,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0420 | 0500 | 056 | B0 |
| 45       | 53        | 48,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0450 | 0530 | 056 | B0 |
| 50       | 58        | 53,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0500 | 0580 | 056 | B0 |
| 55       | 63        | 58,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0550 | 0630 | 056 | B0 |
| 56       | 64        | 59,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0560 | 0640 | 056 | B0 |
| 60       | 68        | 63,5  | 5,6   | 6,0        | PA4             | 0600 | 0680 | 056 | B0 |
| 100      | 108       | 103,5 | 5,6   | 6,0        | PA4             | 1000 | 1080 | 056 | B0 |

V případě objednávky alternativního materiálu změnit koncové dva znaky v objednacím čísle.