



HENNLICH

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD


CEMA *tech*

HENNLICH s.r.o.

Ruční mazací lisy LINCOLN





Zapsán do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddíle C, č. vložky 274

Ruční pistolové mazací lisy LINCOLN

| | Objednací číslo | Typ | Objem zásobníku [cm ³] | Obsažené příslušenství | Možnosti plnění | | | Dodávané množství [cm ³ /zdvih] | Max. tlak [bar] | Závity Z1/Z3 |
|---|-----------------|-------------|------------------------------------|--|-----------------|---|---|--|-----------------|-----------------------|
| | | | | | a | b | c | | | |
| Mazací lisy LINCOLN DELUXE | | | | | | | | | | |
|  | 31303 | 1134 DELUXE | 450 | trubkový nástavec 150 mm, hadicový nástavec 460 mm, sklíčidlová mazací spojka, kombinovaný plnicí/odvzdušňovací ventil | X | X | X | 0,9 | 510 | 1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a) |


Typ 1134 DELUXE

Ruční pákové mazací lisy LINCOLN

| | Objednací číslo | Typ | Objem zásobníku [cm ³] | Obsažené příslušenství | Možnosti plnění | | | Dodávané množství [cm ³ /zdvih] | Max. tlak [bar] | Závity Z1/Z3 |
|---|-----------------|-------------|------------------------------------|---|-----------------|---|---|--|-------------------|-----------------------|
| | | | | | a | b | c | | | |
| Běžné mazací lisy LINCOLN | | | | | | | | | | |
|  | 31201 | 1142 | 450 | trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka | X | X | - | 0,9 | 485 | 1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a) |
|  | 31202 | 1147 | 450 | hadicový nástavec 450 mm, sklíčidlová mazací spojka | X | X | - | 0,9 | 485 | 1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a) |
|  | 31211 | 1151 | 620 | trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka, plnicí ventil | X | X | X | 0,9 | 485 | 1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a) |
| Mazací lisy LINCOLN DELUXE | | | | | | | | | | |
|  | 31203 | 1148 DELUXE | 450 | trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka, odvzdušňovací ventil | X | X | - | 0,9 | 485 | 1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a) |
| Mazací lisy LINCOLN DUAL | | | | | | | | | | |
| - s možností nastavení charakteru vydávání maziva - „HI“ malé dodávané množství při vysokém max. tlaku / „LO“ velké dodávané množství při nízkém max. tlaku, dále s adaptérem umožňujícím otáčení trubkového mazacího nástavce o 360° kolem své osy, pro lepší dosažení nepřístupných mazaných míst | | | | | | | | | | |
| | 31204 | 1013 DUAL | 450 | trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka, plnicí ventil | X | X | X | LO 1,6/ HI 0,9 | LO 280/ HI 485 | 1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a) |
| | 31214 | 1045 DUAL | 620 | trubkový nástavec 150 mm, sklíčidlová mazací spojka, plnicí ventil | X | X | X | LO 1,6/ HI 0,9 | LO 280/ HI 485 | 1/8"NPT(i)/1/8"NPT(a) |


Možnosti plnění zásobníků mazacích lisů

Zásobníky mazacích lisů je možné plnit následujícími způsoby:

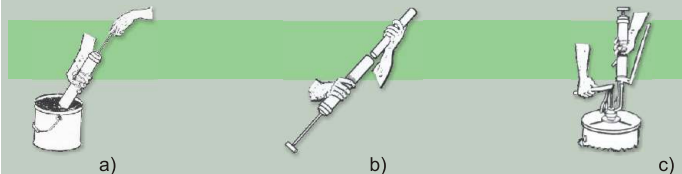

- a) volným nasátím z nádoby s mazivem
 b) standardními kartušemi 400 g
 c) plnicím čerpadlem přes plnicí ventil *)
 *) možné pouze pokud mazací lis obsahuje plnicí ventil

Označení závitů



- Z1 - vnitřní závit v hlavici mazacího lisu
 Z2 - vnější závit na mazacím nástavci na straně mazacího lisu
 Z3 - vnější závit na mazacím nástavci na straně mazací spojky
 Z4 - vnitřní závit v mazací spojce

- (a)...označení vnějšího závitu, (i)...označení vnitřního závitu