



STŘEŠNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE DEK04

CHLADICÍ VÝKON


410 W

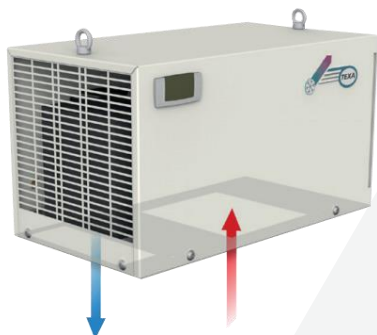

Rozměry



Výkon

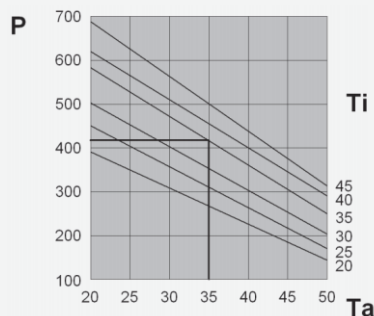

- P = Chladicí výkon (W)
- Ta = Teplota okolí (°C)
- Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

		DEK04BT0B	DEK04BTUB	DEK04CT0B
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	410	410	410
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	240	240	240
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60
Šířka	mm	259	259	259
Výška	mm	260	260	260
Hloubka	mm	481	481	481
Proudový odběr	A	1,5	1,5	2,9
Rozběhový proud	A	4	4	10
Velikost jističe	A	4	4	6
Příkon EN14511 – A35A35	W	270	230	280
Příkon EN14511 – A35A50	W	315	290	325
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	235	235	235
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55*	20-55*	20-50
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP54	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)	60	65	60
Hmotnost	kg	18	18	19
Certifikace	-	CE	CE c RU US	CE

*50 °C při 60 Hz