


STŘEŠNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE DEK08

CHLADICÍ VÝKON


820 W



Rozměry

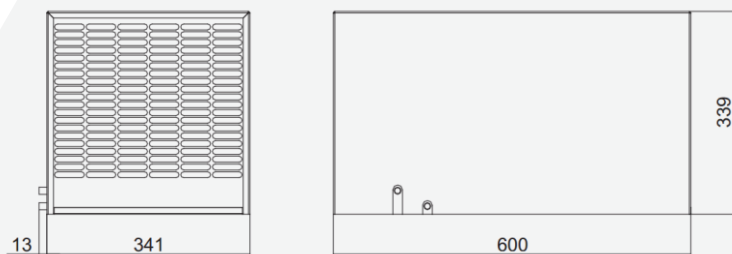

Výkon

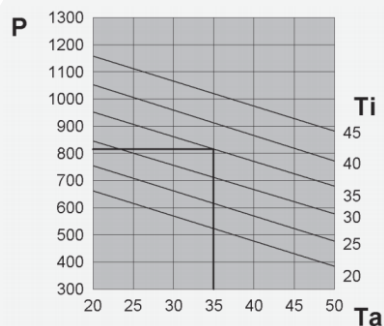

		DEK08BT0B	DEK08BTUB	DEK08CT0B	DEK08GT0B
Chladicí výkon EN14511 – A35A35	W	820	820	820	820
Chladicí výkon EN14511 – A35A50	W	680	680	680	680
Napájení	V ~ Hz	230 1 ~ 50/60	230 1 ~ 50/60	115 1 ~ 60	400/440 2 ~ 50/60
Šířka	mm	341	341	341	341
Výška	mm	339	339	339	339
Hloubka	mm	600	600	600	600
Proudový odběr	A	2,9	3,5	5,7	1,7
Rozběhový proud	A	12	12	19	7
Velikost jističe	A	6	6	10	4
Příkon EN14511 – A35A35	W	510	520	520	520
Příkon EN14511 – A35A50	W	560	590	570	570
Elektrické připojení	-	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug	4-pin plug
Ventilátor uvnitř skříně	m³/h	570	570	570	570
Nastavitelná teplota uvnitř skříně	°C	20-50	20-50	20-50	20-50
Rozmezí teplot v okolí	°C	20-55*	20-55*	20-50	20-50
Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529	-	IP54	IP54	IP54	IP54
Hlučnost	dB (A)	62	65	62	62
Hmotnost	kg	23	23	24	24
Certifikace	-	CE	CE cULus	CE	CE

*50 °C při 60 Hz