



# STŘEŠNÍ PRŮMYSLOVÉ KLIMATIZACE DEK40

CHLADICÍ VÝKON



3850 W



Výkon

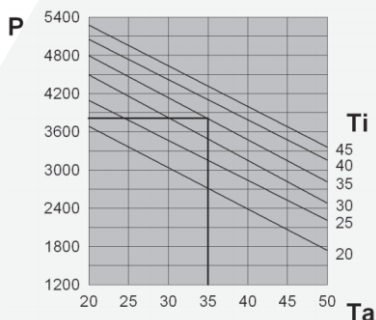

Rozměry

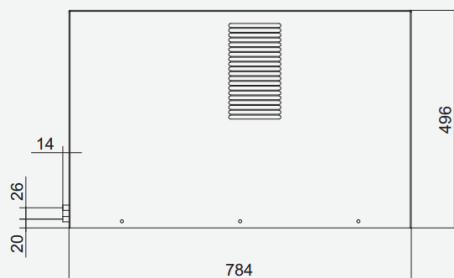

|                                      |                   | DEK40BT0B     | DEK40LT0B     | DEK40NTUB  |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| Chladicí výkon EN14511 – A35A35      | W                 | 3850          | 3850          | 3850       |
| Chladicí výkon EN14511 – A35A50      | W                 | 2870          | 2870          | 2870       |
| Napájení                             | V ~ Hz            | 230 1 ~ 50/60 | 400 3 ~ 50/60 | 460 3 ~ 60 |
| Šířka                                | mm                | 492           | 492           | 492        |
| Výška                                | mm                | 496           | 496           | 496        |
| Hloubka                              | mm                | 784           | 784           | 784        |
| Proudový odběr                       | A                 | 9             | 3,4           | 4,3        |
| Rozběhový proud                      | A                 | 38,2          | 17            | 17         |
| Velikost jističe                     | A                 | 18            | 6             | 6          |
| Příkon EN14511 – A35A35              | W                 | 1690          | 1630          | 1950       |
| Příkon EN14511 – A35A50              | W                 | 1950          | 1890          | 2160       |
| Elektrické připojení                 | -                 | 4-pin plug    | 4-pin plug    | 4-pin plug |
| Ventilátor uvnitř skříně             | m <sup>3</sup> /h | 1450          | 1450          | 1450       |
| Nastavitelná teplota uvnitř skříně   | °C                | 20-50         | 20-50         | 20-50      |
| Rozmezí teplot v okolí               | °C                | 20-50         | 20-50         | 20-50      |
| Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529 | -                 | IP54          | IP54          | IP54       |
| Hlučnost                             | dB (A)            | 75            | 75            | 75         |
| Hmotnost                             | kg                | 83            | 86            | 86         |
| Certifikace                          | -                 | CE            | CE            | CE cULUS   |